

- 温度40度以上となる所に長期間保存しないこと。
- ◆ 火気の近くや直射日光のある所に保管しないこと。
- 使用後火中に投じないこと。
- 保管は銃とガスを別々にしようこと

- ①銃口は弾が差込まれていない、いないにからず絶対に人や動物に近づけない。のぞかない。
- ②必要時以外は弾をこめない。使用後は必ず弾を抜いておく。
- ③発射する方向に人や動物がいないことを確認する。
- ④固い物や割れやすい物を標的にしたり、標的のバックにはしない。
- ⑤指定の弾以外は使用しない。
- ⑥銃や弾には絶対に加工をしない。
- ⑦幼児や表示年齢未満の子供の手のとどかない場所に保管し、扱わせない。

フロンの取り扱い上の注意

フナー

フロングラス	フロングラス	フロングラス	シリコン (潤滑スプレー)	B.ボーター カメラ
480g ¥1,000	380g ¥800	250g ¥600	¥500	1000発入 ¥1,000

- カラ-B.B.弾 1000発入 ¥700
- イエロー-B.B.弾 (重量0.2g) 1000発入 ¥1,000
- 別売マガジン ¥600

別売りパーツ価格


AIR SOFT GUN

● 対象年齢 18才以上




取扱説明書

BREN★TEN
 SEMI AUTO GAS GUN FLON 12

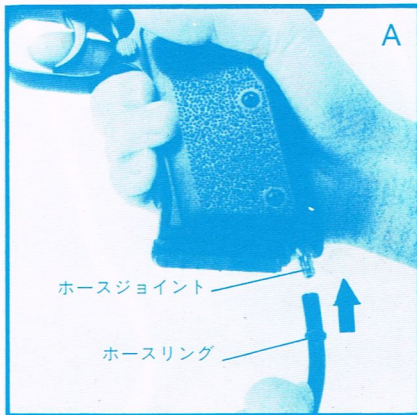

1. ホースの接続

フレームにホースを接続しホースリングをホースジョイントに乗るまで、押し上げてください。
※ドライバー、ラジオペンチ等で押しと楽にあがります。

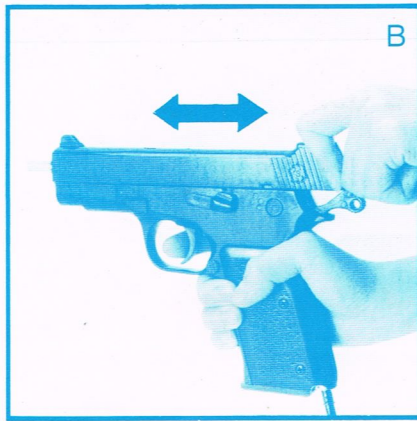


2. フロンガスの接続

FLON&FLON 12を接続してください。
※当社オリジナル専用ガス(シリコン混合)を必ず使用しフレーム機関部に生ガスが入らないようにしてください。機関部の動きが悪くなります。(写A)
※生ガスが入って、スライドの動きが悪くなった場合、マガジンを抜きスライドを前後に20~30回動かしてください。(写B)




3. マガジンの脱着

マガジンキャッチボタンを押し、マガジンを引き出す。(写C)
※マガジンの装填はガスを必ず接続してから装填すること。

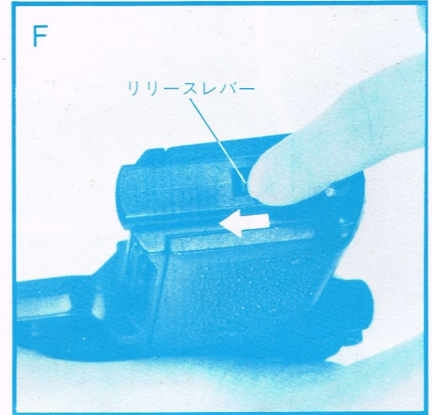


4. B.B弾の装填

マガジンフォアローアを止まるまで下にさげる。(写D)
B.Bストップを押さえB.B弾を入れる。(写E)
(別売りのB.Bローダーを使用しますとスムーズにB.B弾を入れる事が出来ます。)

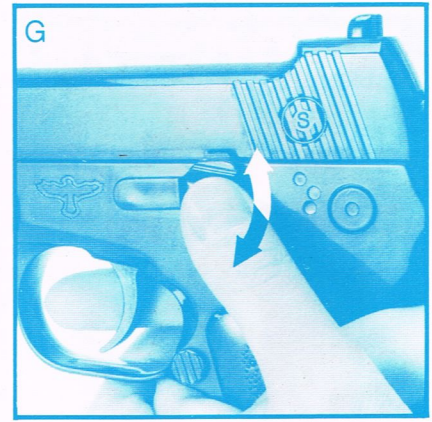

5. マガジンの装填

マガジンをフレームに差し込む。(B.Bストップがフレームに当たらないように。)リリースレバーを→印の方へ押ししてください。(写F)

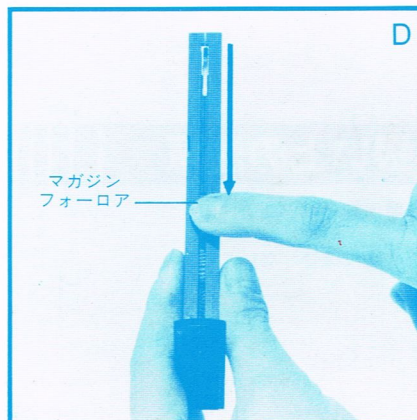

6. 安全装置

ダブル装置になっております。
スライドストップ。(写G)
※安全装置Sの位置がストップです(トリガーが引けません)。(写H)



7. 写Bのようにスライドを1度引いてください。弾丸が装填されます。

8. 射撃

1~7で準備が完了です。周囲に充分注意してシューティングを堪能してください。