



COMBAT T1 EVO

取扱説明書 Evolution

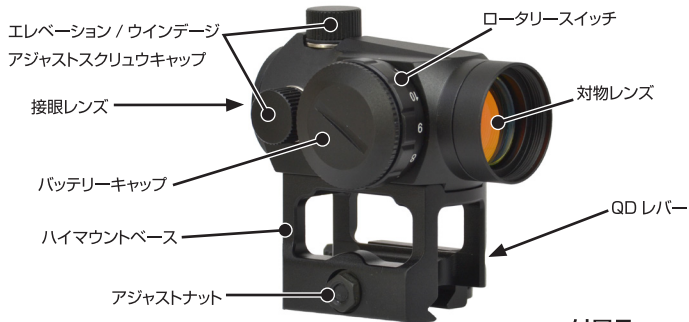

倍率：1倍
レンズ径：22mm
全長：68mm
重量：161g(ハイマウント使用時)
使用電池：CR2032リチウム電池×1個

ドットサイズ：3M.O.A.
パララクスフリー：100ワード(91m)
調整幅：50MOA以上
1クリックの調整量：1.0M.O.A.
耐衝撃：600G
防水：1m/30分
防塵：水：レンズはロータスクーティング済



- ### 付属品
- ① 本体(ハイマウントベース装着済)
 - ② ローマウントベース
 - ③ マウント固定用スクリュー
 - ④ クリーニングクロス
 - ⑤ トルクスレンチ
 - ⑥ キルフラッシュ
 - ⑦ レンズガード(強化ガラス製)
 - ⑧ レンズカバー

COMBAT T1 EVOの特徴

- **小型軽量** 全長68mm、重量161g。手のひらサイズの超小型軽量ドットサイト。
- **新型ハイマウント** 肉抜きされたスタイリッシュになった新型のハイマウント。軽量かつ高剛性。
- **レンズは撥水コーティング** 対物&接眼レンズは、汚れを防ぐロータスクーティング(撥水処理)済。
- **2種類のマウントが付属** M16/M4のレシーバー装着時に適したM16/M4のローマウントと、ローマウントの2種類が付属。
- **4通りのバリエーション** 対物レンズを被弾から守るキルフラッシュとレンズガードが付属。付け替えて4通りに変身。

付属品の使い方



対物レンズには付属のキルフラッシュやレンズガードを取り付けることができます。キルフラッシュとレンズガードは、片方だけまたは両方を装着することができます。①装着せず、②キルフラッシュのみ、③レンズガードのみ、④レンズガード&キルフラッシュの4通りを選択できます。レンズガードは必ずキルフラッシュの手前(内側)に装着してください。



レンズカバーの取り付け方法です。まず厚みがある方を左の写真のように対物レンズに装着してから、右の写真のように薄い方のカバーを接眼レンズにかぶせて下さい。

注意

レンズガードに使用されている強化ガラスは通常の使用方法では破損しない強度を持っていますが、決して「割れない」「欠けない」ということはありません。万が一のキス等が原因による破損の際、破片が細片となって激しく飛散することがありますので十分ご注意ください。



厳重注意

COMBAT T1 EVOを装着する前に、常にエアガンに弾が入っていないこと、撃てる状態になっていないこと、安全装置がかかっていることを確認して下さい。これは装着のつど必ず実行して下さい。

COMBAT T1 EVOの取り付け

●QDマウントの調節方法

COMBAT T1 EVOに付属のハイマウントベースは、レバー操作で簡単に着脱できるQDマウントになっています。8mmのレンチ(別売り)を使用することで、レールの幅に合わせてレバーを閉じた状態の締め付け具合を微調整できます。



QDレバーにあるロックボタンをスライドさせることでQDレバーのロックを解除して下さい。



レバーを写真の向きに起こして、マウントをオープンポジションにして下さい。



COMBAT T1 EVOをレールに取り付け、左が前方=銃口側、右が後方=射手側になります。レールとの間に隙間が開かないよう注意して下さい。



QDレバーを写真の向きに倒して、クローズポジションにしてください。ロックボタンが作動して適度な抵抗感を感じればOKです。



QDレバーを倒してロックしてもゆるい場合、あるいはキツすぎたりレバーを倒せない(ロックできない)場合は、アジャストナットで調整して下さい。



レールに装着してQDレバーをクローズポジションにしたまま、8mmのレンチでアジャストスクリューを回し、締め付け具合を調節して下さい。



注意

- 出荷時には、アジャストナットは緩み防止のため接着された状態になっています。調整後はネジロック剤を使用し再び接着することをお奨めします。
- アジャストナットの締めすぎに注意して下さい。締めすぎるとQDレバーでの着脱ができなくなります。QDレバーをオープン&クローズ・ポジションにする際に適度な抵抗感を感じる程度に調節しましょう。

●ローマウントベースの使用法

ドットサイト底部にある4本のトルクスネジを外すことでベースを交換することができます。



ベースは特殊ネジで固定されているので、必ず付属の専用レンチを使って下さい。



マウントを下から見たところで、マウントは4本のトルクスネジでドットサイト本体に固定されています。



出荷時には、ネジはかなり強固に締め付けられています。作業の際には十分に注意してください。



取り付け時には、一つのネジをいきなり締め付けずに、まず4本とも軽く締めて下さい。



次に、4本のネジを対角線状に均等に締めて下さい。



レールへの取り付け方法です。まず、ベース側面のネジを付属のトルクスレンチを使って緩めます。



この写真のように、ロックベースとマウントが一直線になるところまで緩めればOKです。緩めすぎないように注意して下さい。



レールにCOMBAT T1 EVOを取り付け、付属のレンチで締め付けて固定して下さい。



注意

出荷時には、ベースを固定しているネジは強固に締め付けてあります。六角レンチなどを使用するとネジ穴を損傷してしまい、ベースの着脱ができなくなる恐れがあります。必ず付属の専用レンチを使用して下さい。

COMBAT T1 EVO使用方法

●電池の交換方法

COMBAT T1 EVOは、CR2032リチウム電池を1個使用します。



ロータリースイッチが回らないように指で押さえながら、コインなどを用いてバッテリーキャップを反時計方向に回して外して下さい。



爪楊枝などの、柔らかくて先の尖ったものを使って電池を取り出して下さい。



電池を入れる時は「+」と「-」の向きを間違えないように注意して下さい。「+」が手前、「-」が奥になります。



注意

出荷時の電池はテスト用のため、電池寿命が短い場合があります。

●ゼロイン

COMBAT T1 EVOは、出荷時にレッドドットが中心に来るように調節しております。レールの取り付けに問題がなければ、通常はごくわずかな調節だけで着弾点にレッドドットをあわせることができます。



ロータリースイッチを「0」以外の位置に回すとドットが点灯します。「1」から「11」まで、数字が大きくなるとレッドドットが明るくなっていきます。



ドットの位置に弾が当たらない場合、微調整を行なうことができます。アジャストスクリューキャップを外します。



キャップの中にアジャストスクリューがあります。上部のスクリューが上下方向、右側面のスクリューが左右方向の調節を行なうスクリューです。



狙った場所より下に当たる場合…エレベーションスクリューを「UP」の方向に回します。上に当たる場合はその逆です。



狙った場所より左に当たる場合…ウィンテージスクリューを「R」の方向に回します。右に当たる場合はその逆です。



0~10m

ゼロインは、10m以上の距離で行って下さい。それ以下の近距離では、着弾点はレッドドットの調整範囲より下になります。

10~50m

エレベーションスクリューの調整により、ドットの位置を着弾点に合わせるができます。ゼロインは、あなたがそのエアガンを通常使用するであろうと思われる距離で行います。その距離以外では、ドットが指し示す場所より上か下かに着弾します。

50m~

エアガンの射程距離を超えた距離では、ドットの位置を着弾点に合わせることはできません。



注意

アジャストスクリューを無理に回さないでください。アジャストスクリューをいっぱいまで回した状態から、さらに無理に回すことは損傷の原因になります。

トラブルシューティング ~困ったときは~

●レッドドットが点灯しない

- 電池切れ ————— 電池を新しいものに交換します。
- 電池の向きが逆 ————— バッテリーキャップを外し、「+」が表側に来るように入れ替えます。
- ロータリースイッチの故障 ————— 販売店または製造元にご連絡ください。

●狙った場所に当たらない

- スクリュー調整範囲に収まらない — マウントベースがエアガンに対して真っ直ぐ取り付けられているか確認してください。
- 撃つたびに当たる場所がズルズル — マウントベースとエアガンがしっかりとガタなく固定されているか確認してください。

保証書

本保証書は、販売店名およびお買い上げ年月日等が記入されているか、お買い上げ時のレシートまたは請求書の添付が必要です。

期間	本体1年間				お買い上げの日から左記期間中、万一故障が発生した場合は、本保証書を添付ご持参の上、お買い上げの販売店、または当社にご依頼ください。
お買い上げ日	年 月 日				

【保証書取扱上の注意】

- 本保証書をお受け取りの際は、販売店名及びお買い上げ年月日等が記入されているかどうかをご確認下さい。もし記入もれがあった場合、保証対象外製品とさせていただきますので、ただちに買い上げの販売店へお申し出下さい。
- 保証期間経過後の修理等についてのお問い合わせは、当社までお申し出下さい。
- 本保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。

【保証規定】

- この保証書は、製品購入時の初期不良または、正常な使用状態で万一故障した場合に限り有効とさせていただきます。
- 販売店、または当社にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。
- 保証期間内でも次のような場合には、有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不適当な修理や改造による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・落下・衝撃等による故障または損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天変地異、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 保管上の不備（高温、多湿の場所、ナフタリン等の防虫剤や有害薬品のある場所での保管）や手入れの不備等による故障または損傷。
 - (ホ) 砂、ドロ、多量の水などで発生した故障または損傷。
 - (ヘ) 本保証書の添付がない場合。
 - (ト) お買い上げ年月日、販売店名、商品No.等の記載事項を訂正・修正された場合。
 - (チ) 本保証書は日本国内のみ有効です。
- 保証の対象となる部分は本体のみで、ケース・ストラップ・キャップ・化粧箱等の付属品類は保証の対象となりませんのでご了承下さい。
- 正規輸入品以外の製品につきましては、保証対象になりませんのでご了承下さい。
 - ※レンズの破損につきましては、修理ができません場合がございます。

販売店名	(必ず店名印を押して下さい)		
お客様氏名			
モデル型名称	COMBAT T1 EVO		

株式会社ノベルアームズ
 〒150-0047 東京都渋谷区神山町2-8 三木ビル
 電話: 03-6416-8902 FAX: 03-6416-8903
 E-Mail: info@novelarms.jp
 www.novelarms.jp