

44AUTOMAG

家庭用品品質表示による接着剤品質表示
取扱い上の注意 1. 幼児の手の届かないところに保管し、
いたずらをしない様注意して下さい。
2. 火気に注意し、換気をよくして下さい。
3. 故意に破損しないよう注意して下さい。
表示 著 S Z 3000, S Z 3006, S Z 5013

部品を取り出した空袋は、幼児がかぶったり
しないようにやぶり返して下さい。

強化ABS樹脂製

株式会社 東京マルイ


〒120 東京都足立区綾瀬5丁目17番1号

★組み立てる前にここをよくお読み下さい。

- 部品のバラバラにはなす前に説明図をまず1回良く読んでから始めるようにしましょう。必ず順番通りに組み立てて下さい。組み立て中もさらに図や文を良く見ながら作りましょう。小さな部品など、なくさないようにしましょう。
※又、部品と部品は、いきなり接着しないで一度合わせをたしかめて良くわかってから接着するようにしましょう。強化ナイロン樹脂は接着できません。
- このモデルに使用してあるプラスチックは強力型ABS樹脂ですので接着は、キット内のABS専用接着剤を使用して下さい。ふつうのプラ用液体接着剤などではつきません。瞬間接着剤は絶対につかないで下さい。
- プラ部品の切りはなしたあとの出っばりは、カッターなどできれいにけずり取って下さい。(指などをカッターで傷つけないよう注意して下さい)
- このキットの中にヨウジが入っています。こまかい部品などはヨウジの先に接着剤をつけて接着して下さい。
- この印のところは接着剤をつけるところです。
- このキットの中にグリスが入っています。図の中の「グリス」マークはグリスをつけるところです。スムーズに動きます。マークのついていない可動部分にもつけると良いでしょう。(プラ用グリス以外はダメ)

■組み立てに必要な工具類

工作用ナイフ又はカッターナイフ

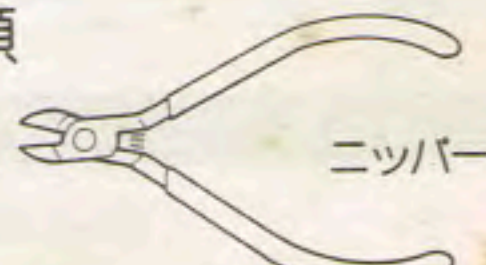

ードライバー(中)
+ドライバー(中、小)

■接着剤



ABS専用接着剤




瞬間接着剤



プラ用液体接着剤

1 各部の接着

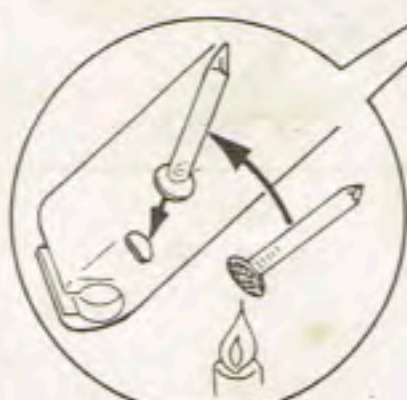

くぎなどを熱出して
出っばりをつぶす。

＜接着のしかた＞


①だけに、はみ出すくらい多めに接着剤をつけ、すばやく
両方をはり合わせる。(内側にはみ出さないよう注意する)

＜マガジン＞

①⑧ こちらには接着剤をつけない。

＜エキゾーストパイプ＞


矢印のある方

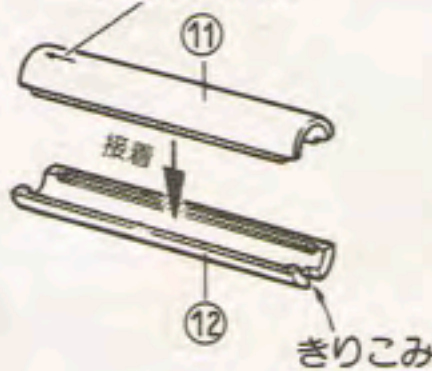


きりこみ

接着剤が完全に乾くまで
輪ゴムで止めておく。

6～8回巻き




5回巻き

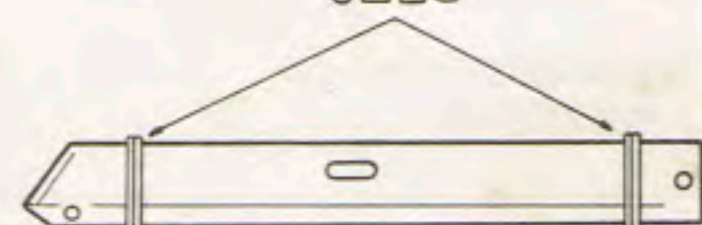

＜原寸図＞


タッピングビス
φ2×5



タッピングビス
φ2×6.7



タッピングビス
φ2×9




＜ボルト＞

φ2×6.7


φ2×5

φ2×9

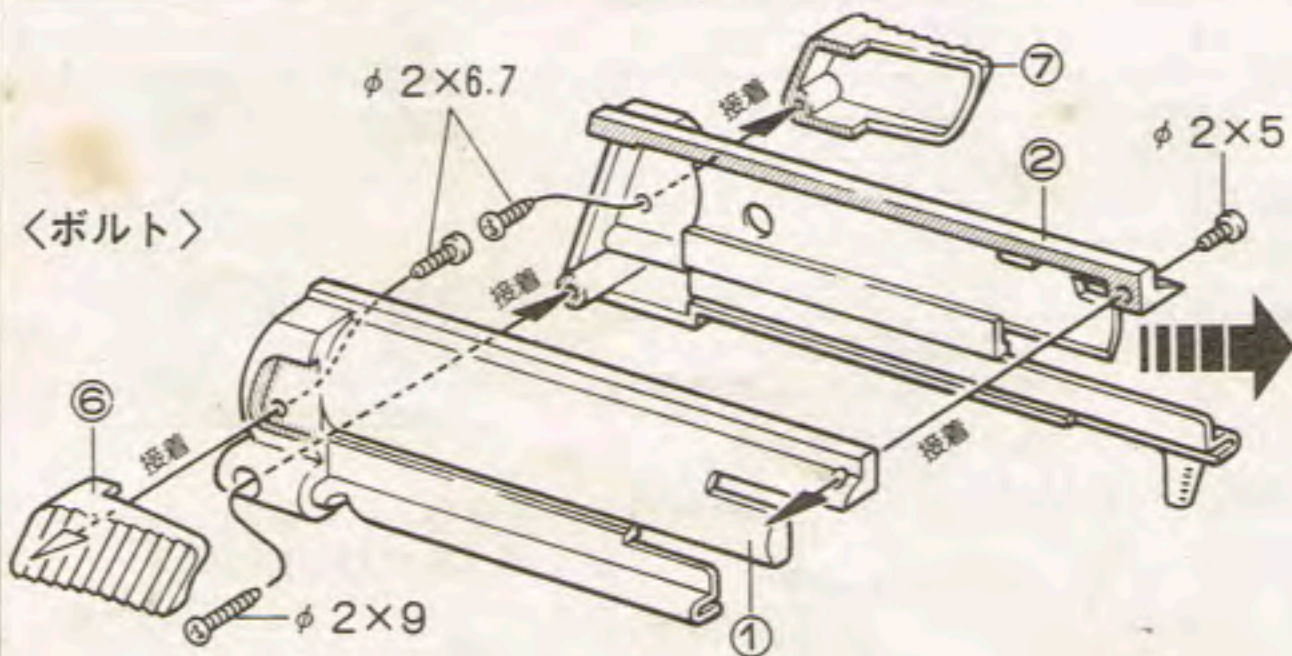

サポートパーツ⑧
(接着しないこと)


3～4回巻き

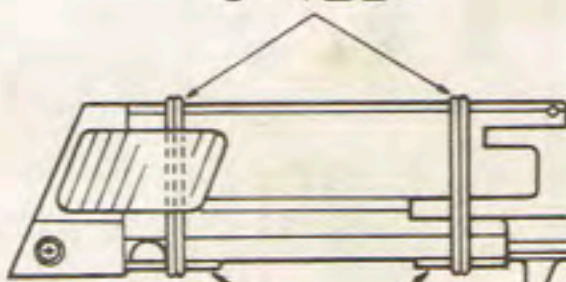

サポートパーツ⑧


＜スプリングボックス＞

φ2×5

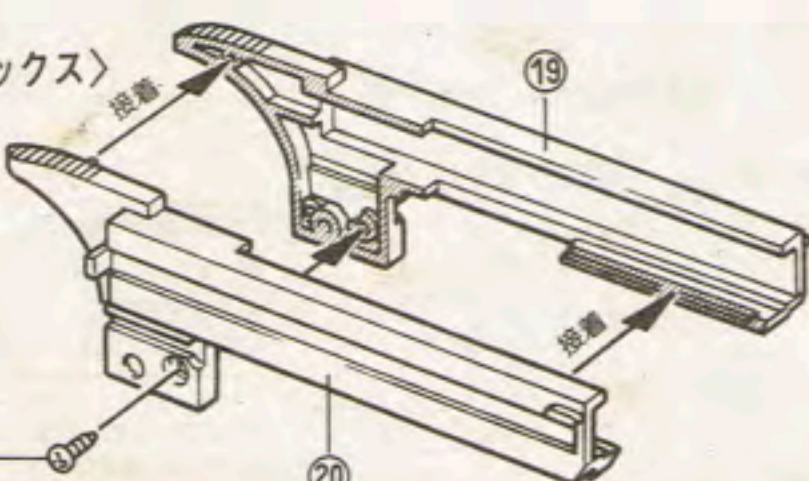

サポートパーツ⑨
(接着しないこと)


サポートパーツ⑨

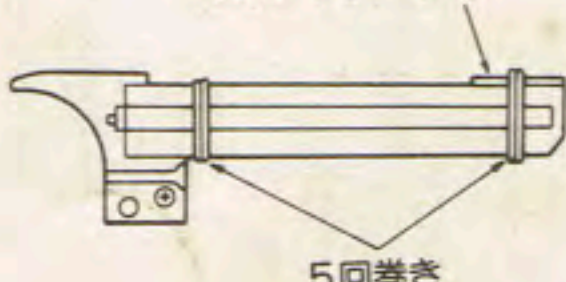

5回巻き




ここまで組み立てたら各パーツの接着剤が乾くまで最低1～2時間動かさないこと。

2 フレーム(左)パーツの接着

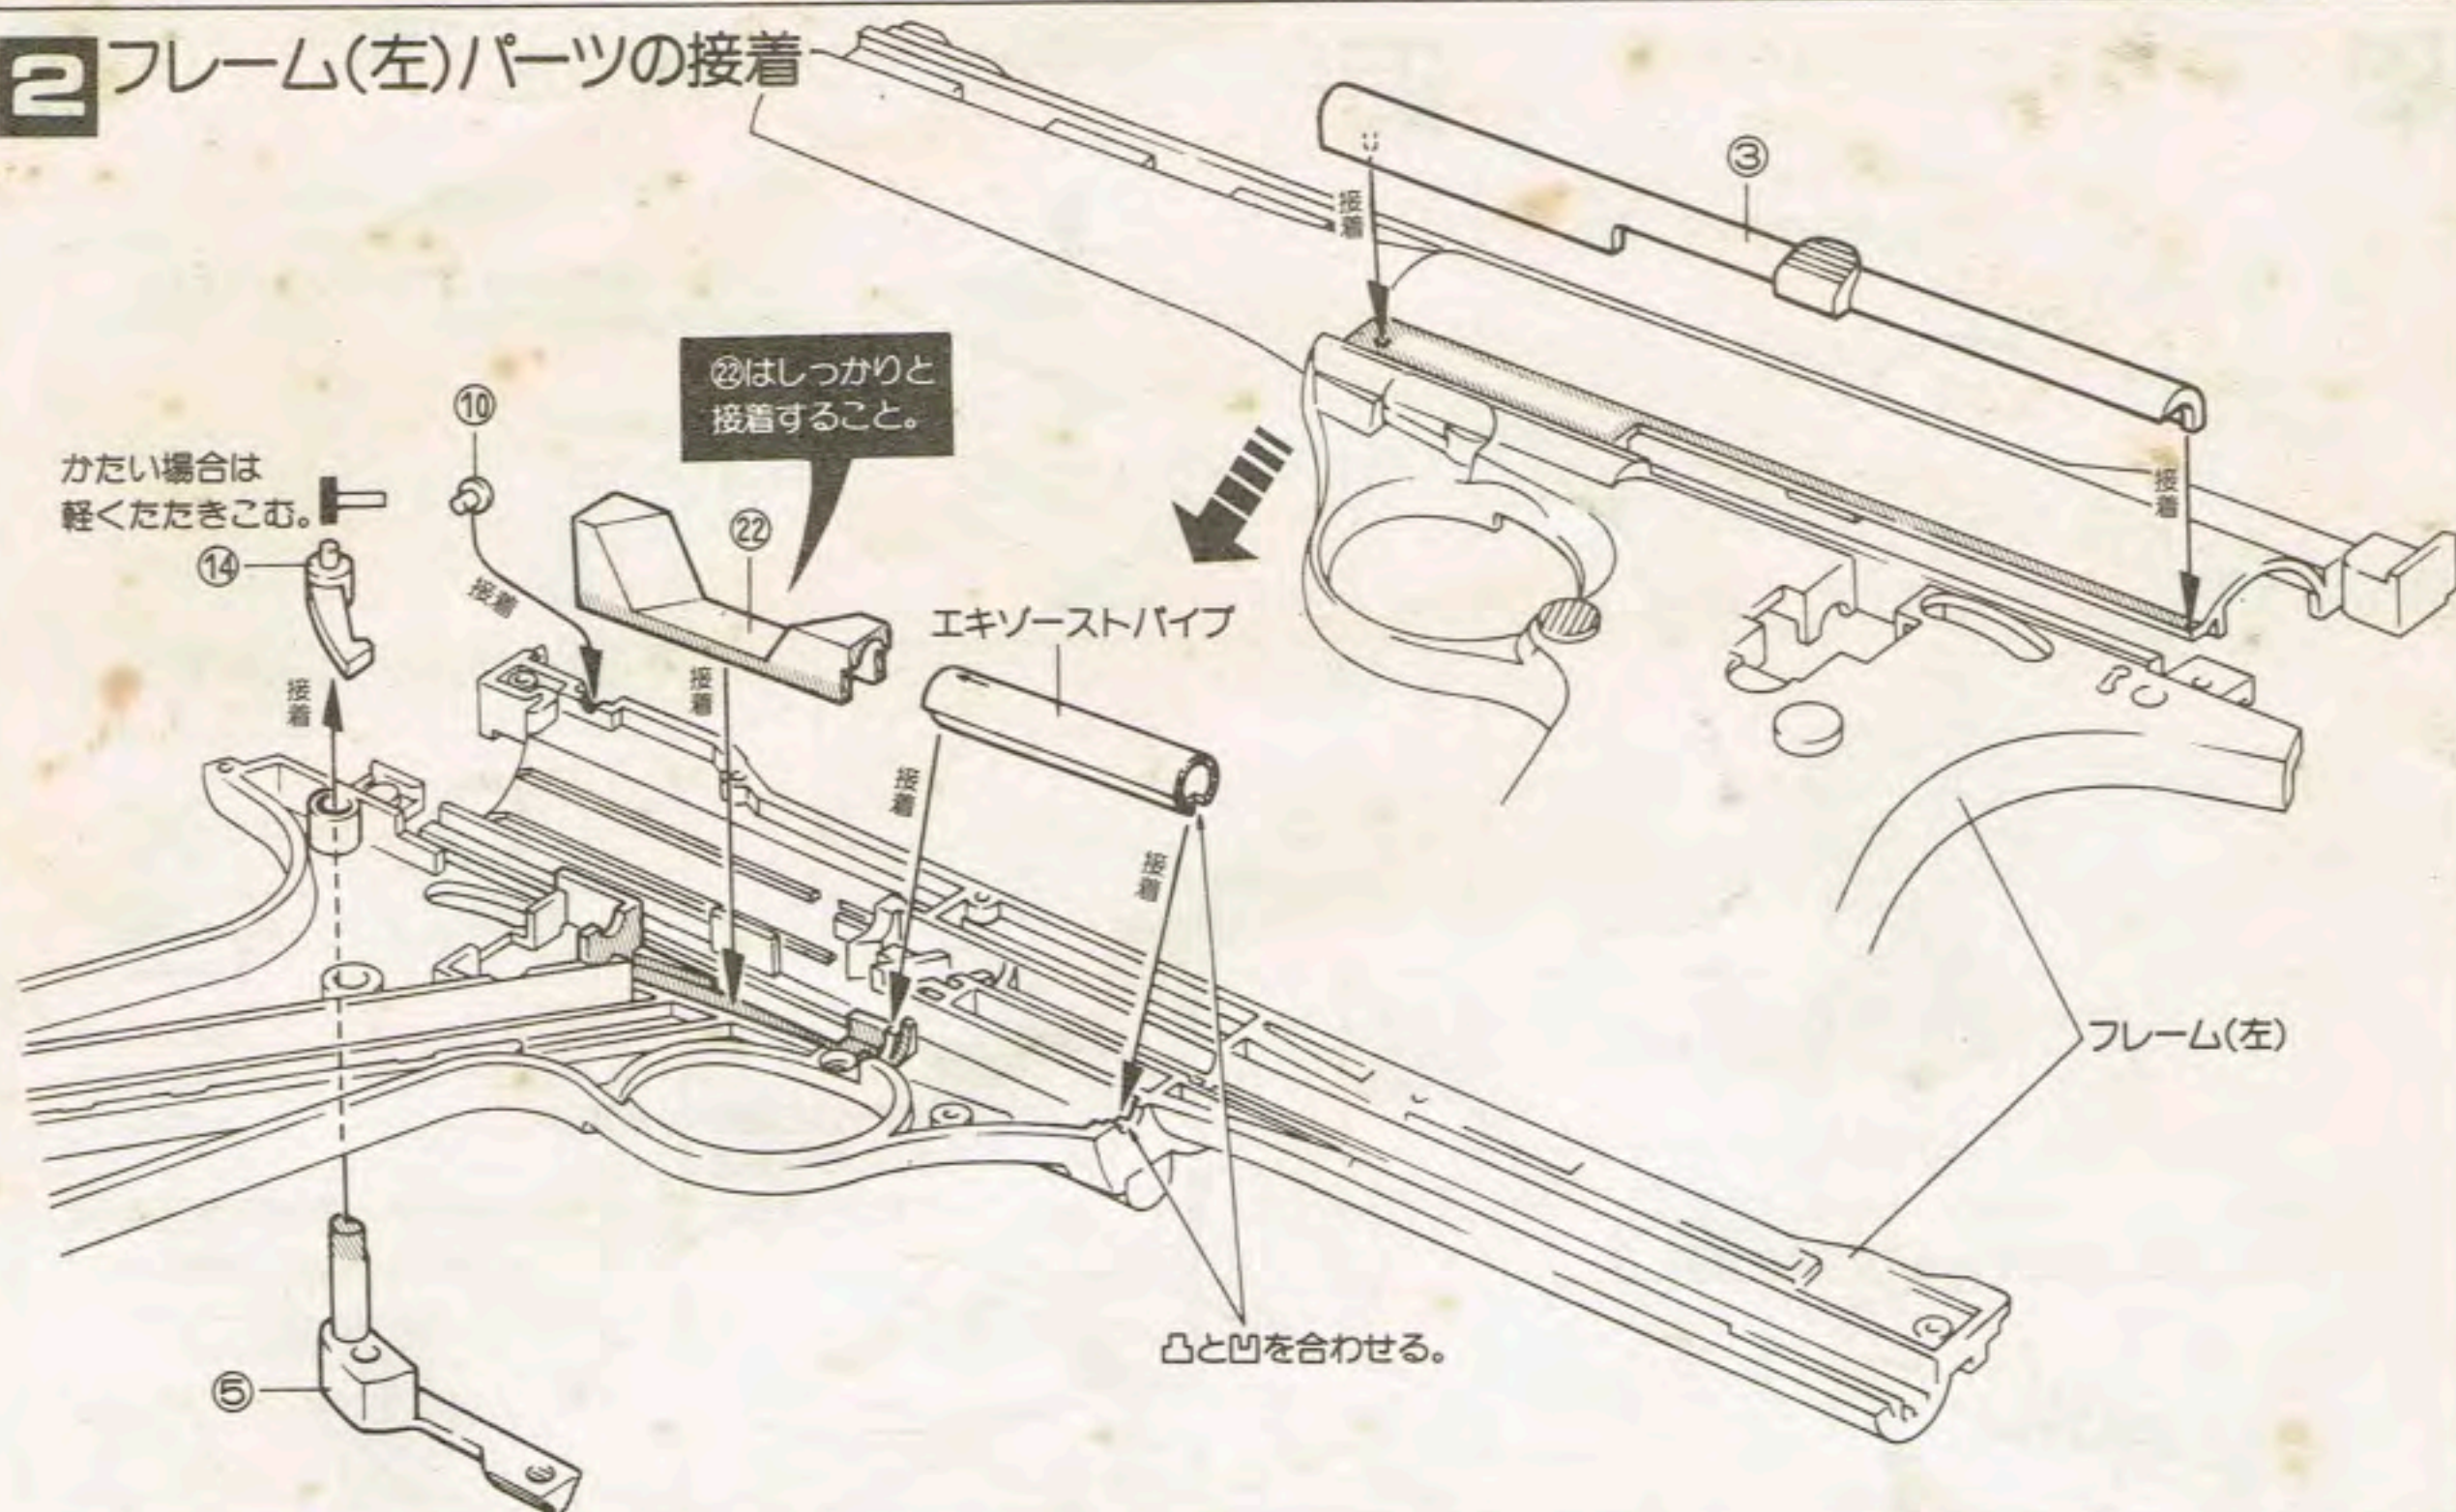

3 トリガーリンクのセット

①～③の順に組み立てます。

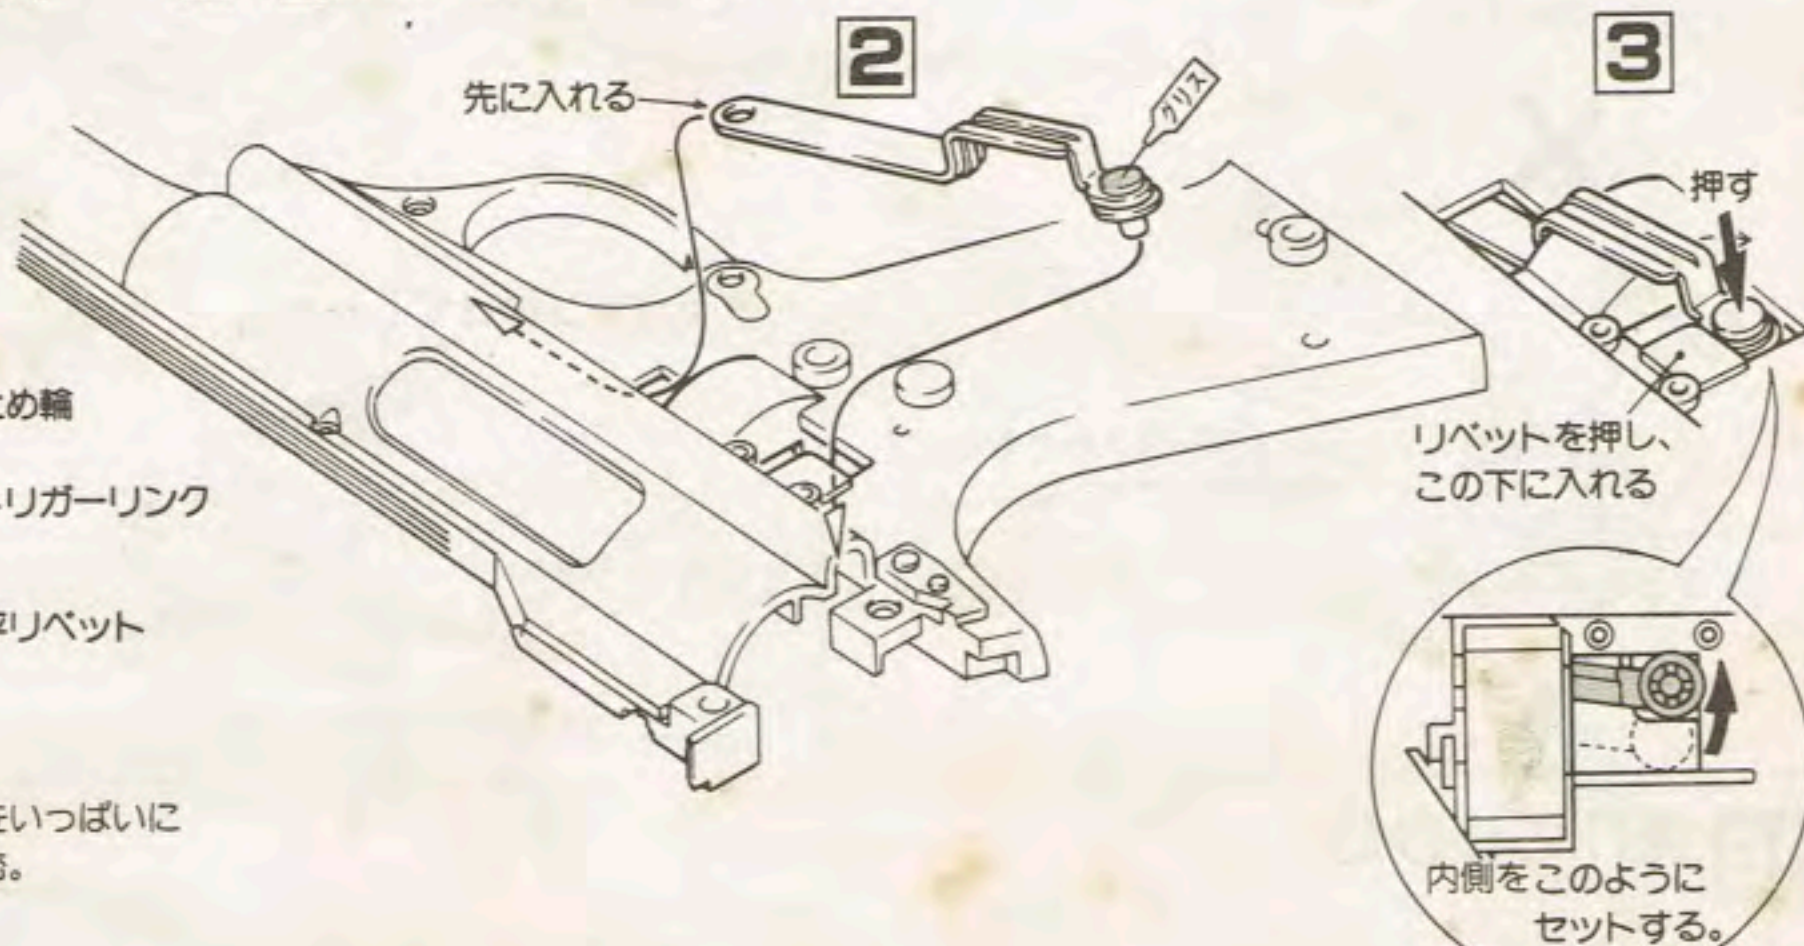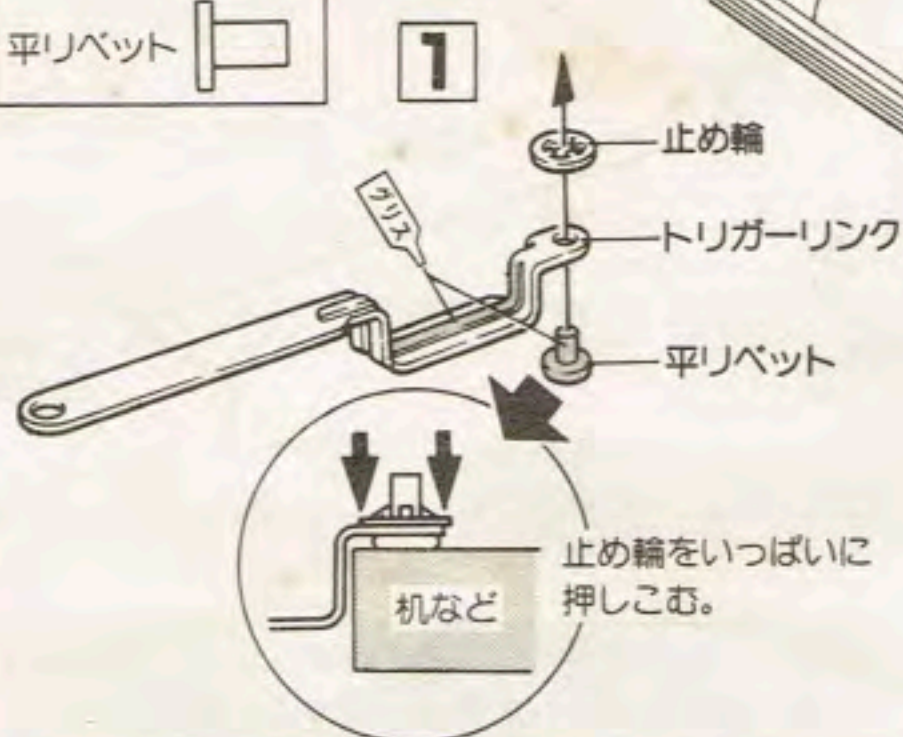


4 ラチェットの組み立て

〈原寸図〉

タッピングビス
φ 2×4

ワッシャー(A)

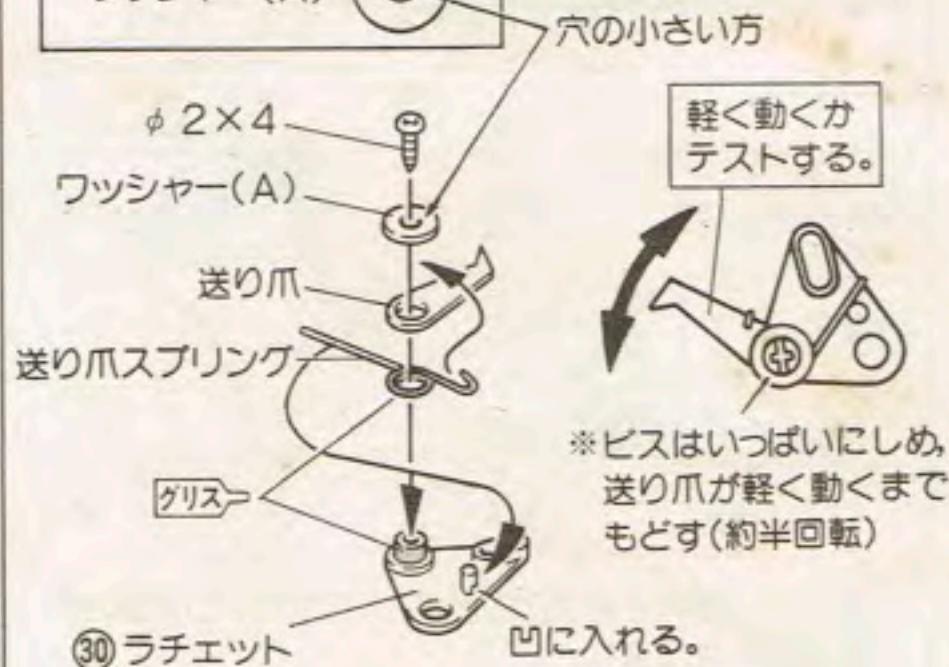

5 ラチェットとシアーの取り付け


〈原寸図〉

タッピングビス
φ 2×4


タッピングビス
φ 2.6×8

ワッシャー(A)
穴の小さい方


ワッシャー(B)

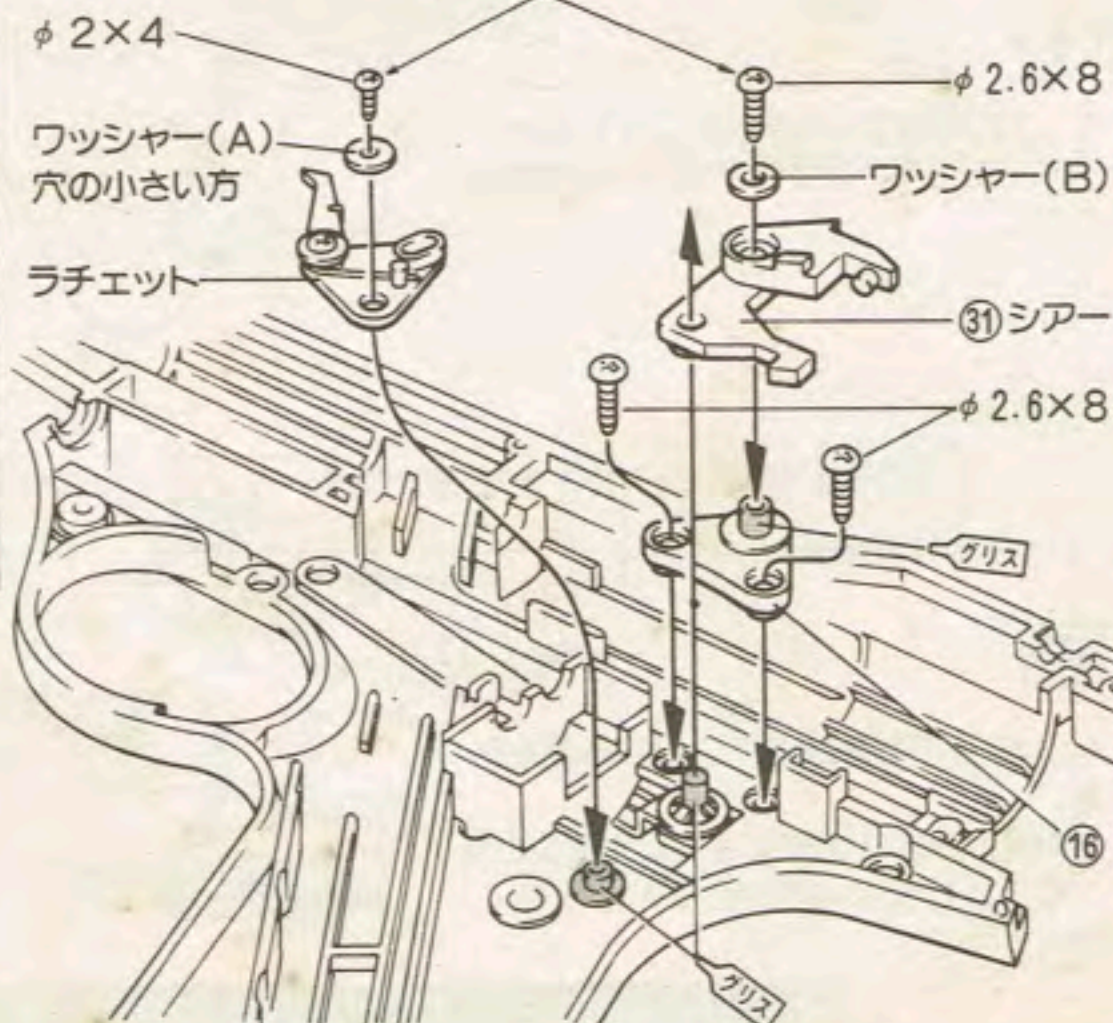


6 ハンマーの取り付け

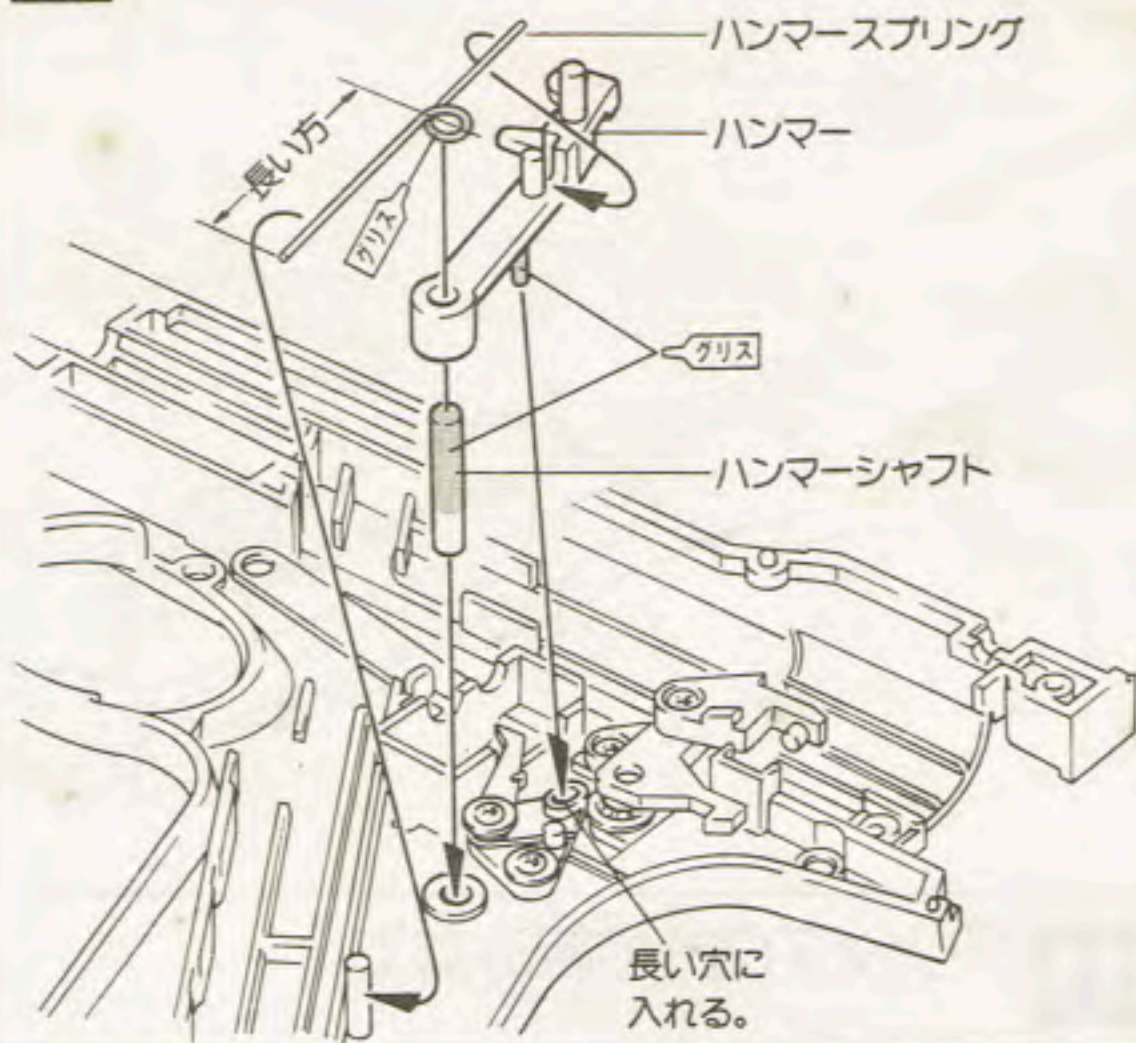

7 各部品の組みこみ

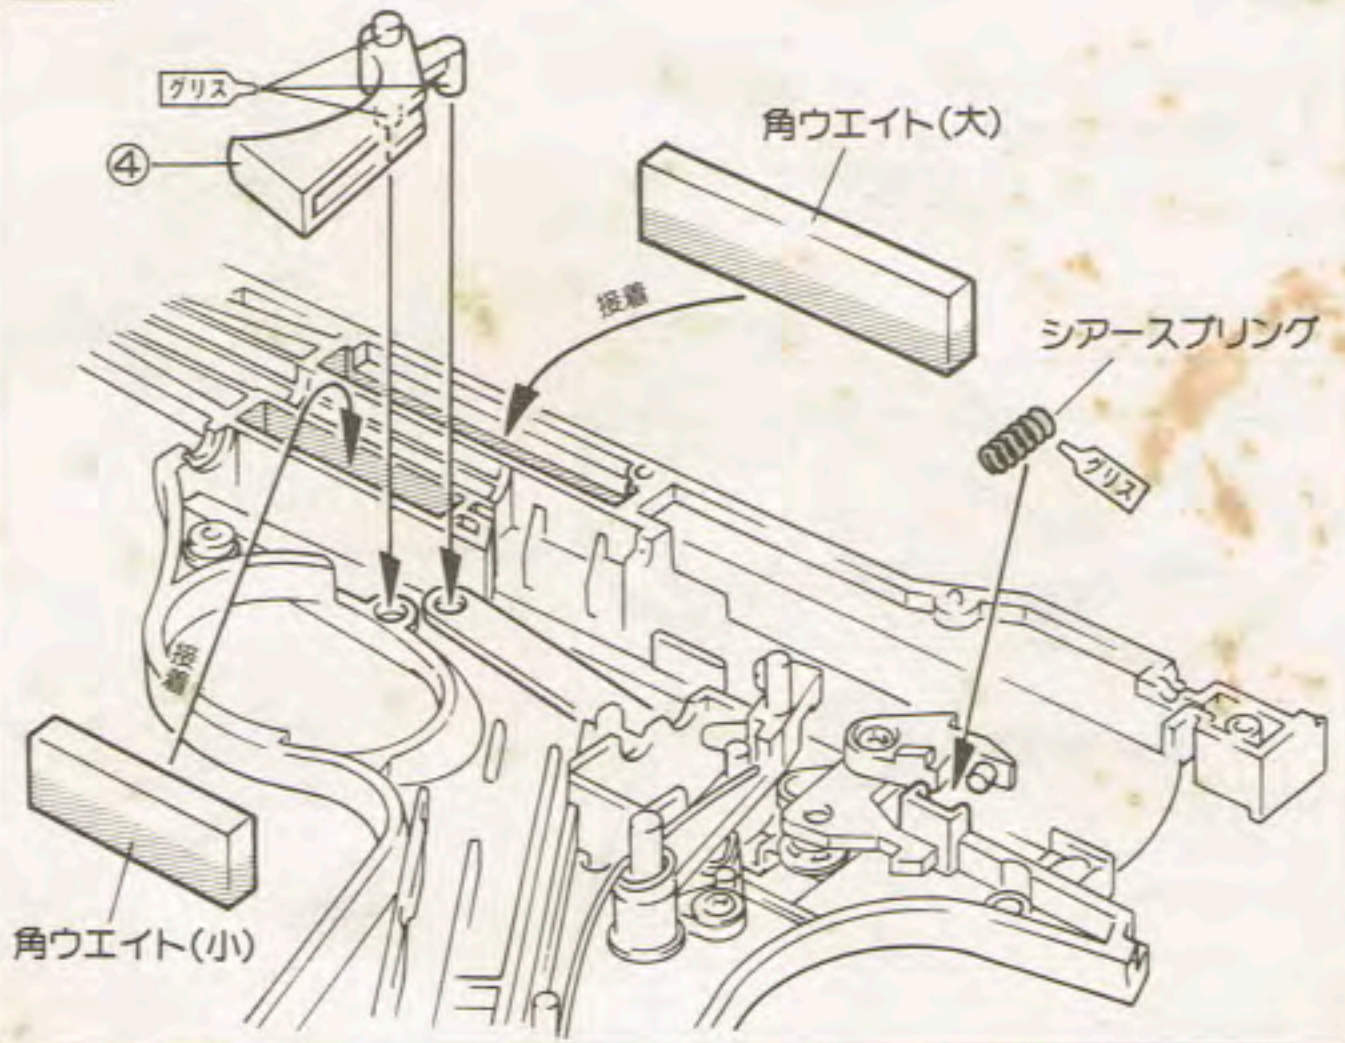


8 フレームの組み合わせ

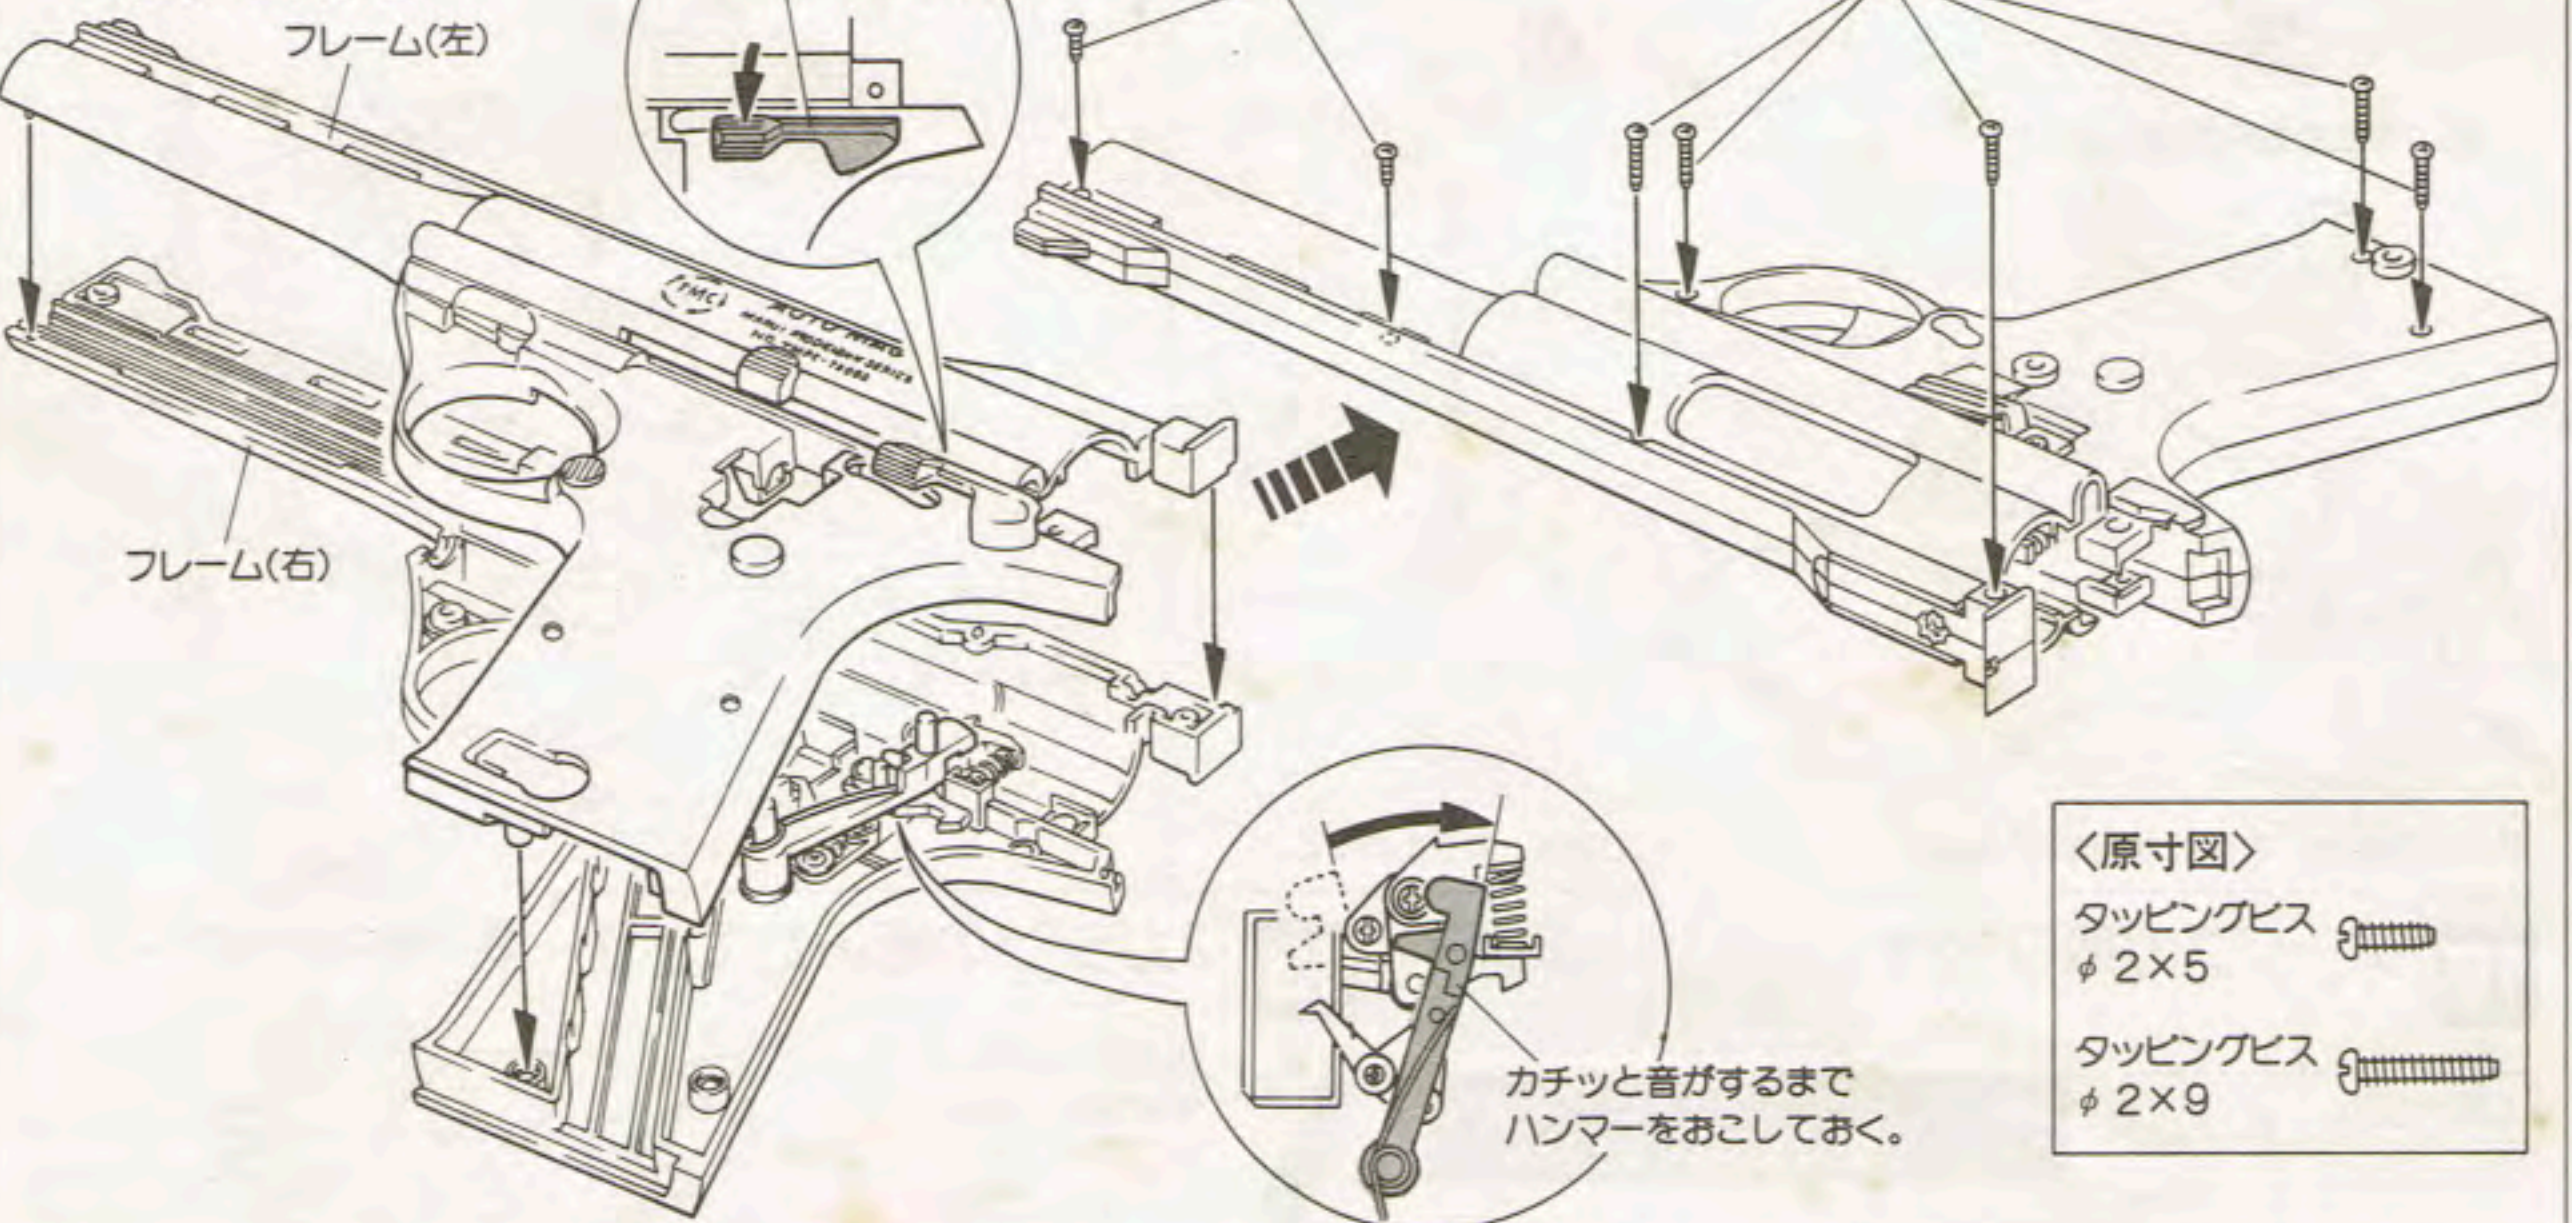

9 ボルトとスプリングボックスの組み立て

①～④の順に組み立てます。


<スプリングのならし>
ストライカーズプリングは組み立ての前にドライバーとグリップ(右)を使って2～3回ちぢめておいておく。

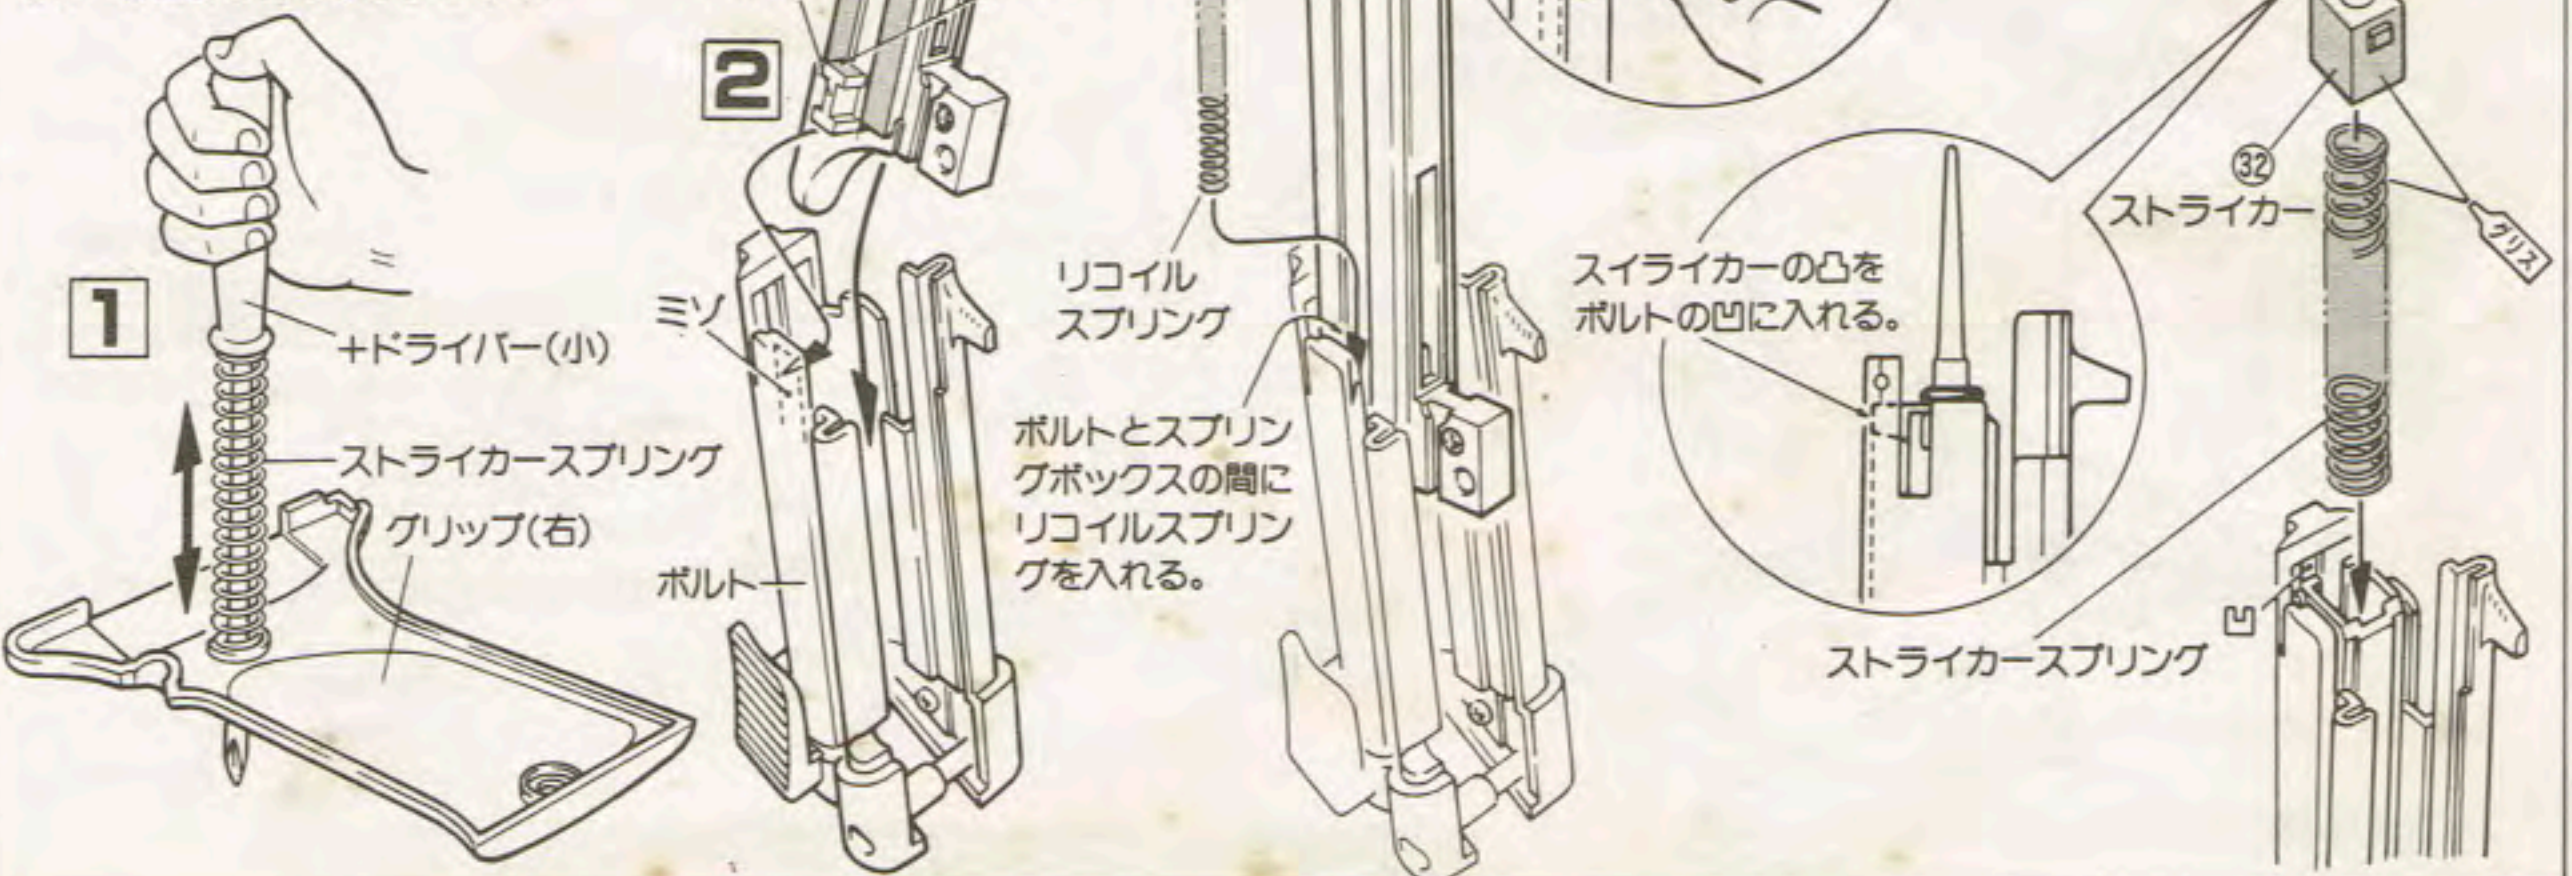

10 ボルトの取り付けかた

①～④の順に組み立てます。


① セフティレバー→トリガー→セフティレバーの順に輪ゴムをかける。

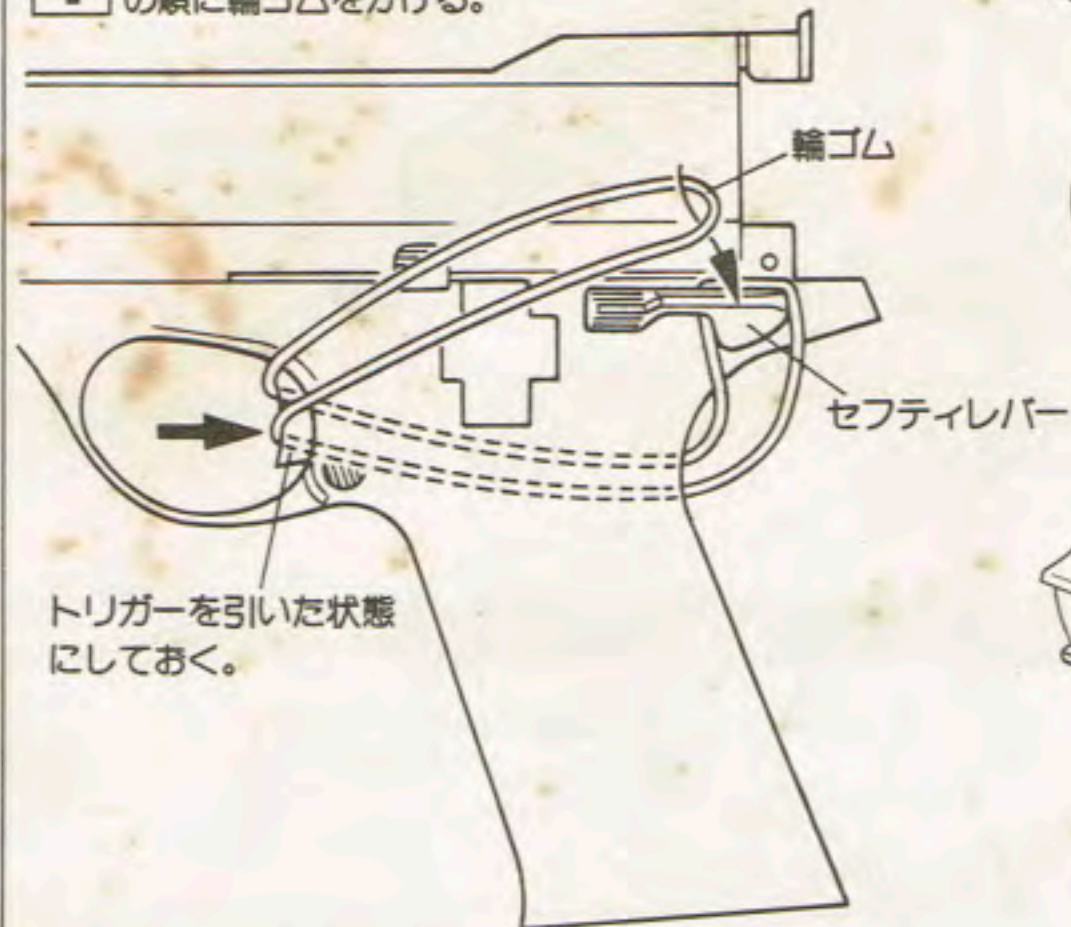

＜原寸図＞ 皿ビス $\phi 2.6 \times 14$

③

⑧ ネジ止め治具(接着しない)

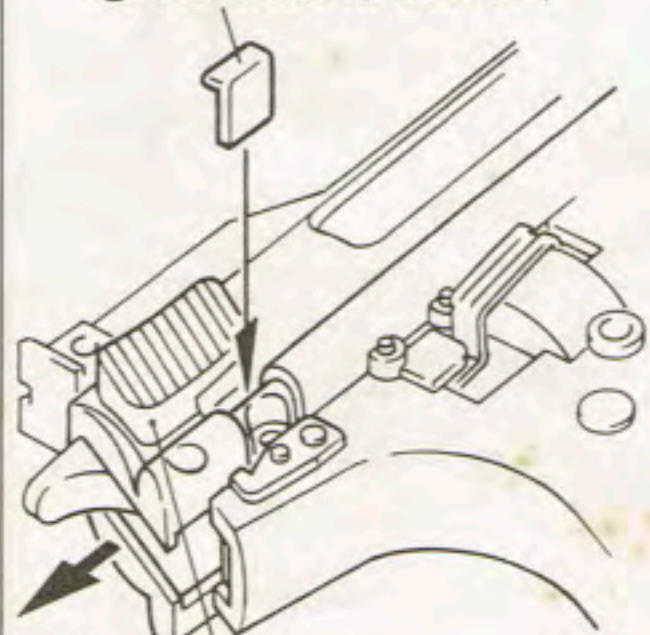


ボルトを引き、ネジ止め治具を入れる。

④


皿ビス $\phi 2.6 \times 14$

ネジ止めしたら
治具⑧をとる。
(いらない)

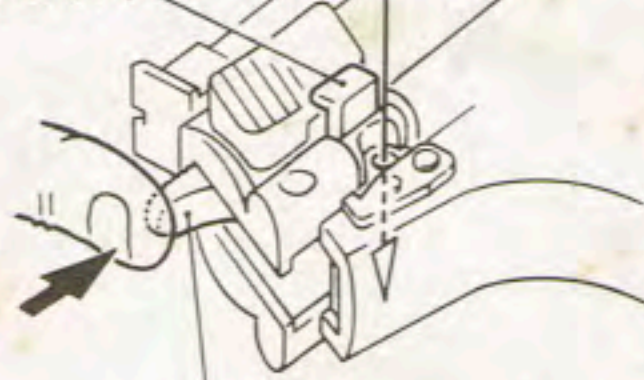

押しこんでおき、ネジ止めする。

②

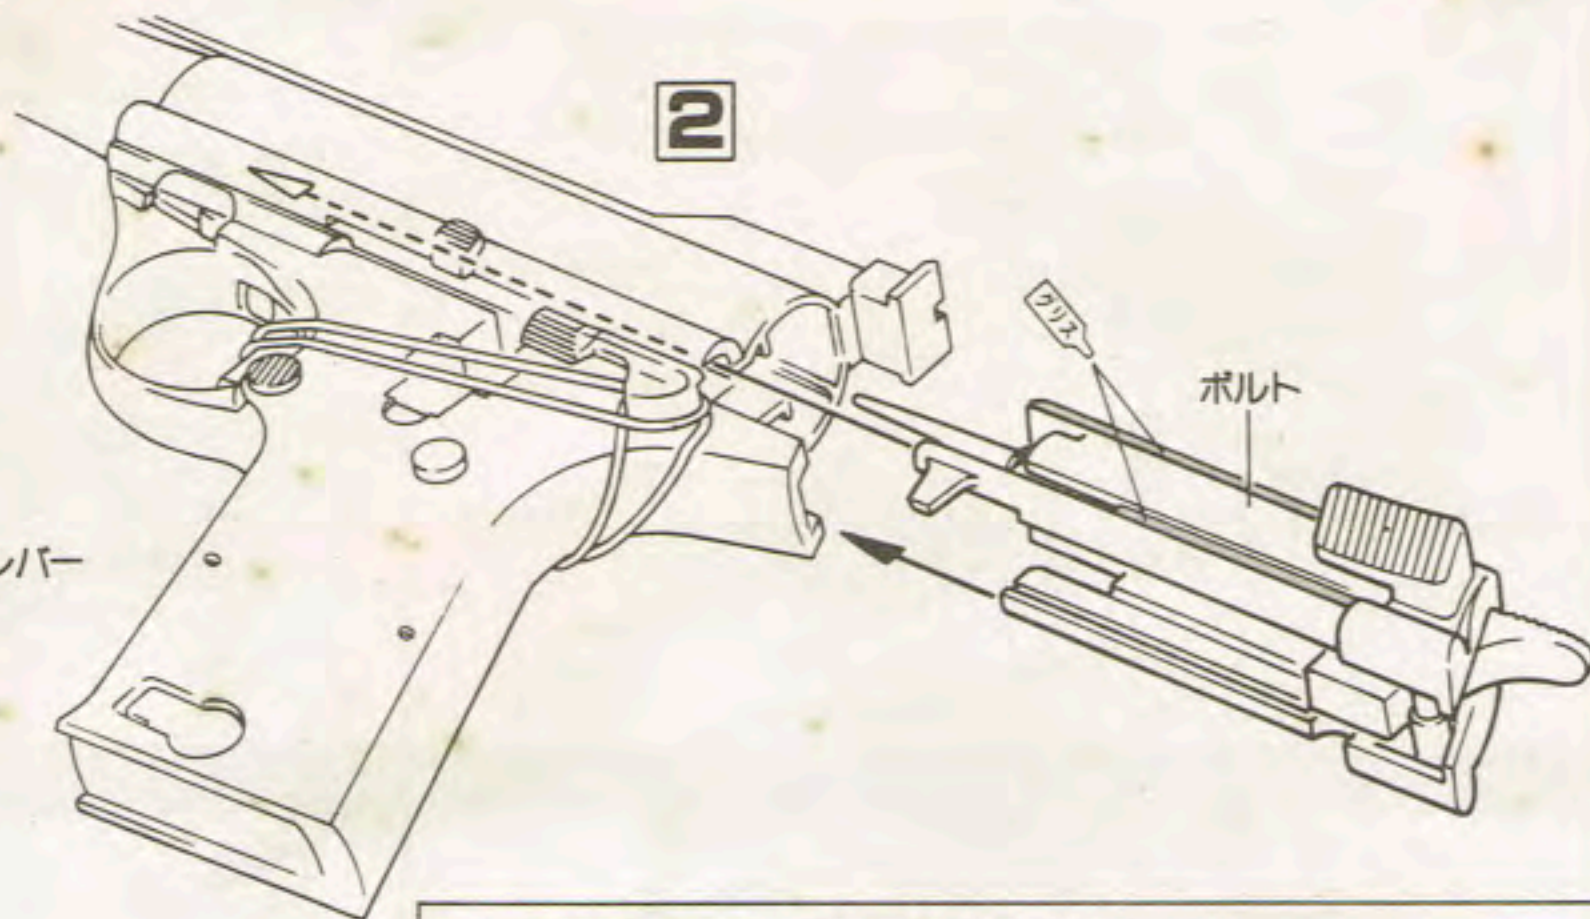

11 グリップ(左)の組み立て

＜原寸図＞


グリップビス

ナット $\phi 4$



押しまげないこと。

(キャップの中心にハンマーがあたらなくなりキャップがめくれれたり、やぶれたりします。)

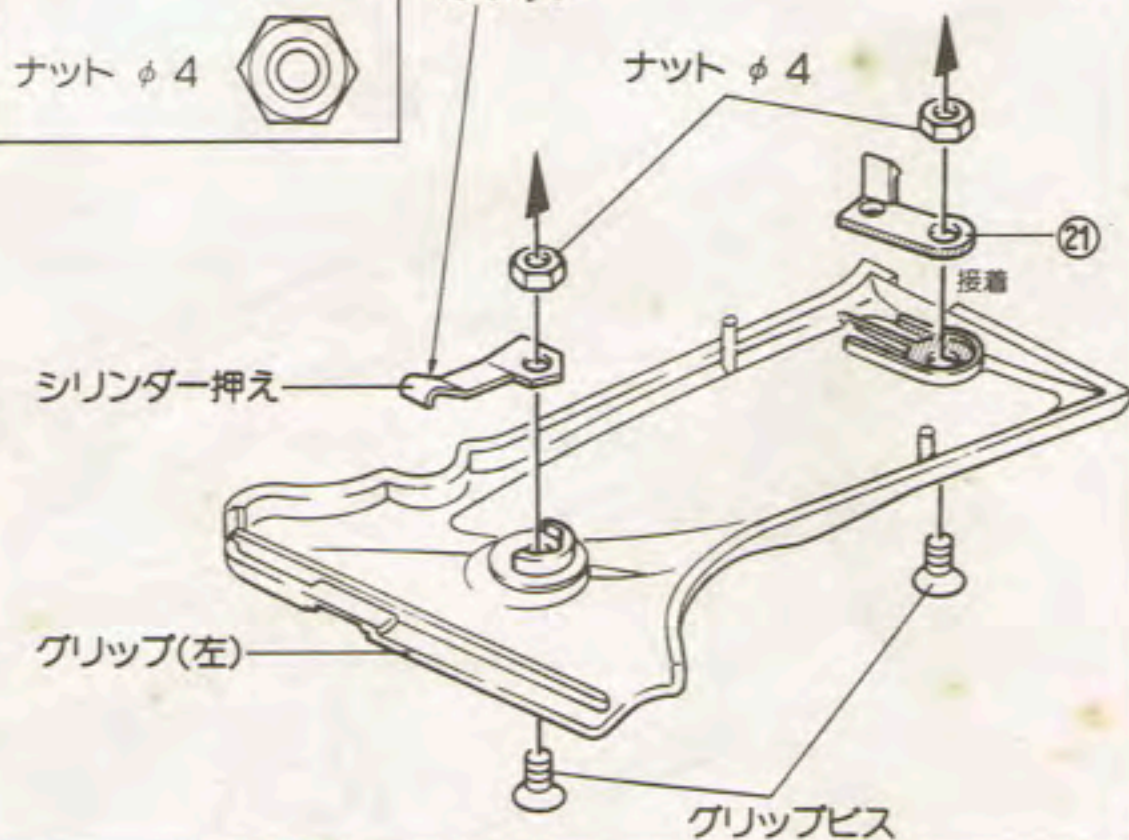

12 グリップの取り付け

※ここから接着剤は
使いません。

＜原寸図＞
グリップビス




絶対にカラ弾(キャップとつみ弾を
入れないで撃つ)をしないで下さい。

①

グリップ(左)

押しこめてセットする。

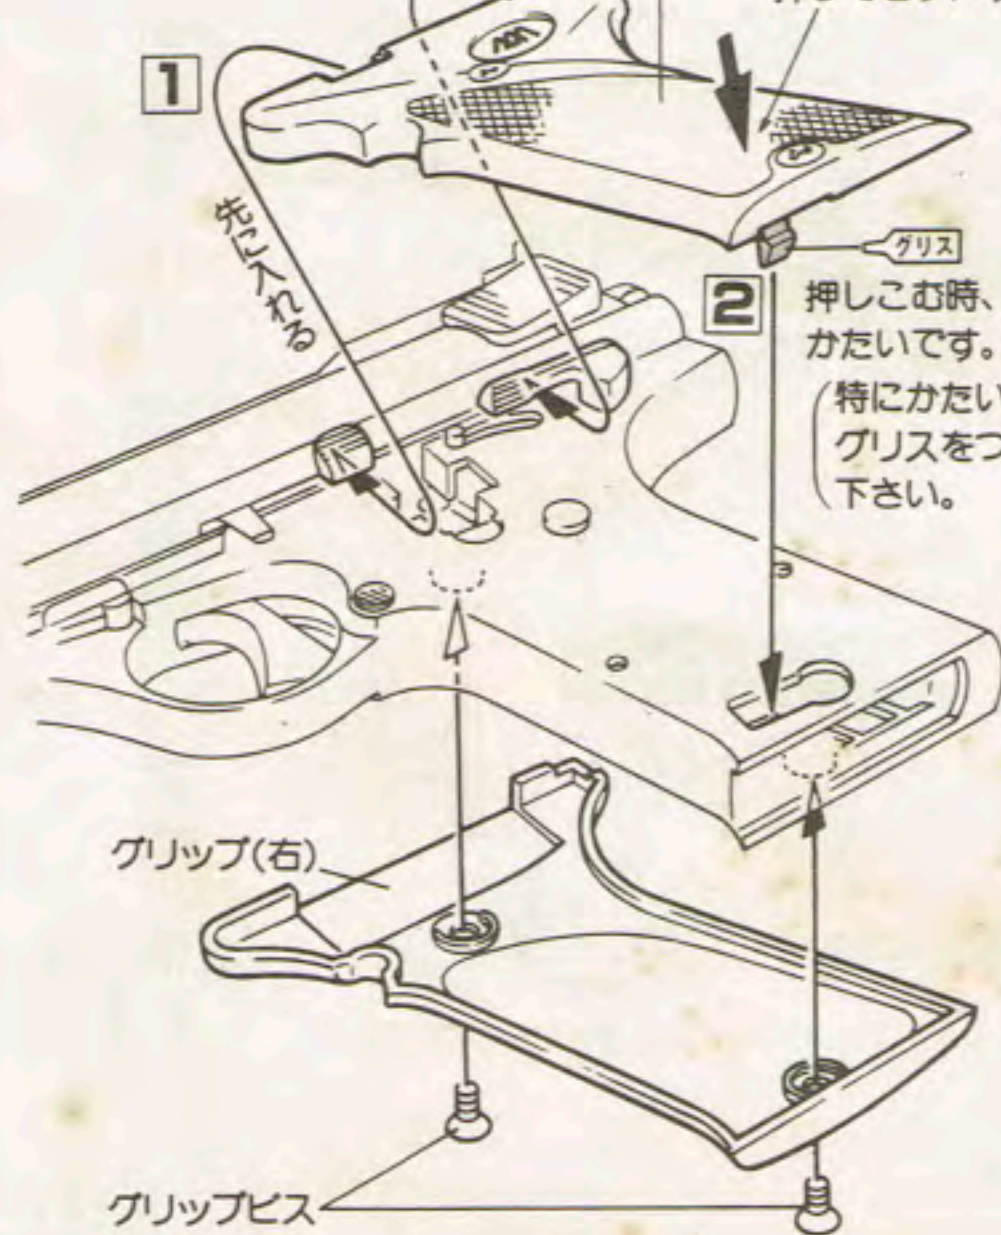


②

押しこむ時、初めは
かたいです。
(特にかたい時は
グリスをつけて
下さい。)

13 マガジンの組み立て


①～③の順に組み立てます。

内側にはみ出した
接着剤は、細長い
ヤスリやドライバー
などでけずり
とる。

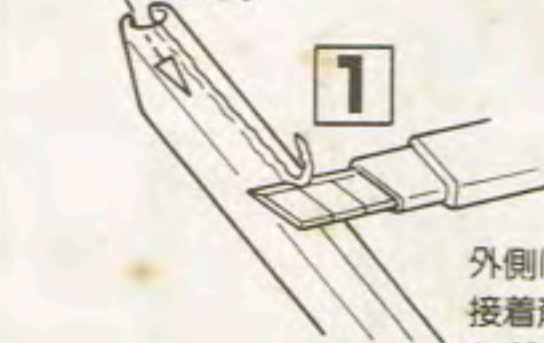


外側にはみ出した
接着剤はカッター
などでけずる。

マガジンスプリング
(長さ100mm)

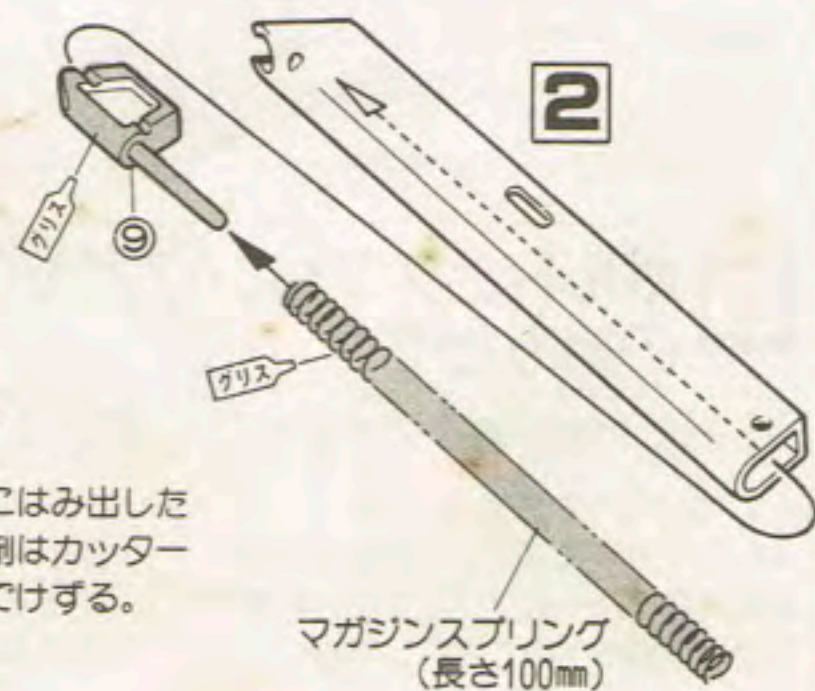


③

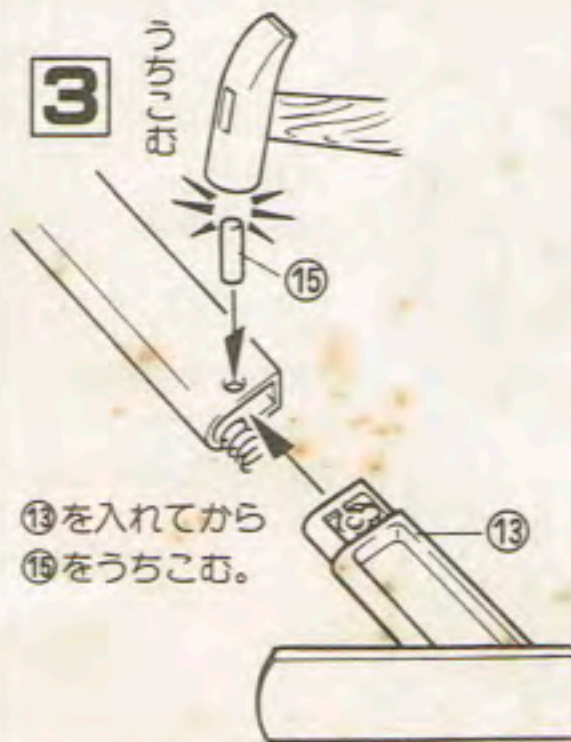


⑬を入れてから
⑮をうちこむ。

＜テスト＞


セットしたら⑮が軽く
上下するかたしかめる。
ひっかかる時はもう一
度、内側の接着剤をけ
ずる。

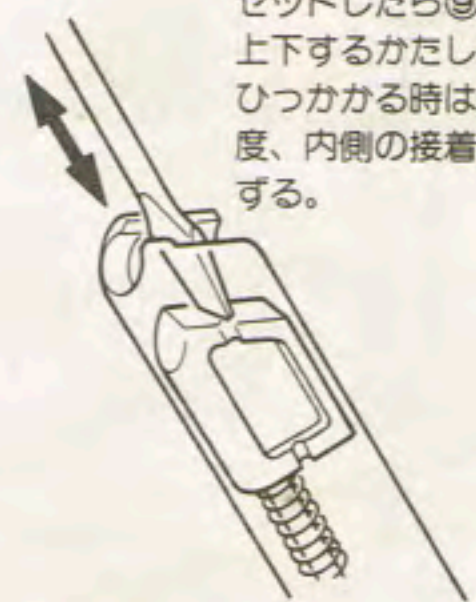


14 マグナムキャップの入れ方

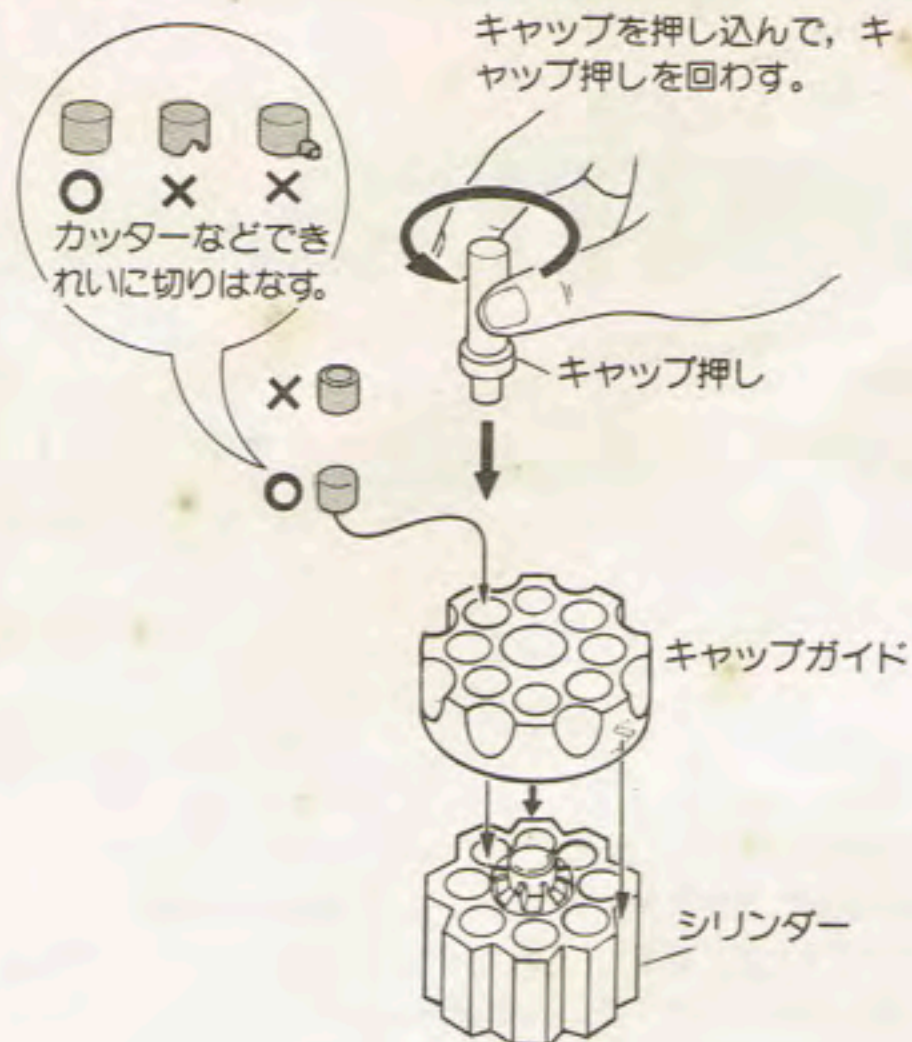

〈注意〉

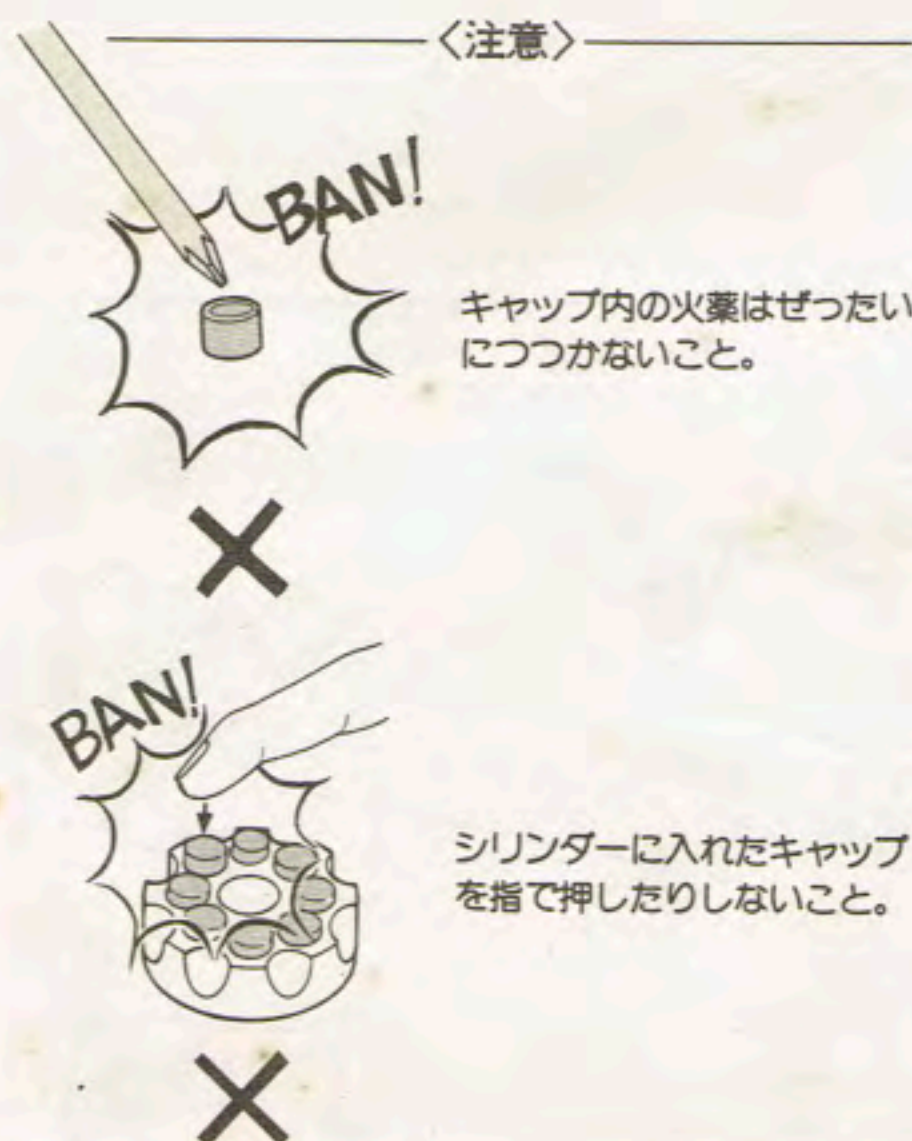

15 シリンダーとマガジンのセット

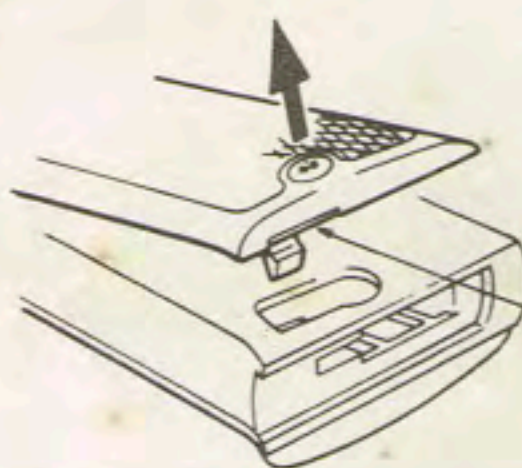

〈グリップ(左)のはずしかた〉


シリンダーをセットする前にグリップ(左)を図のようにはずしておく。

ここにつめをかけ、上にもち上げる。


〈原寸図〉

ワッシャー

スペアが1本入っています。

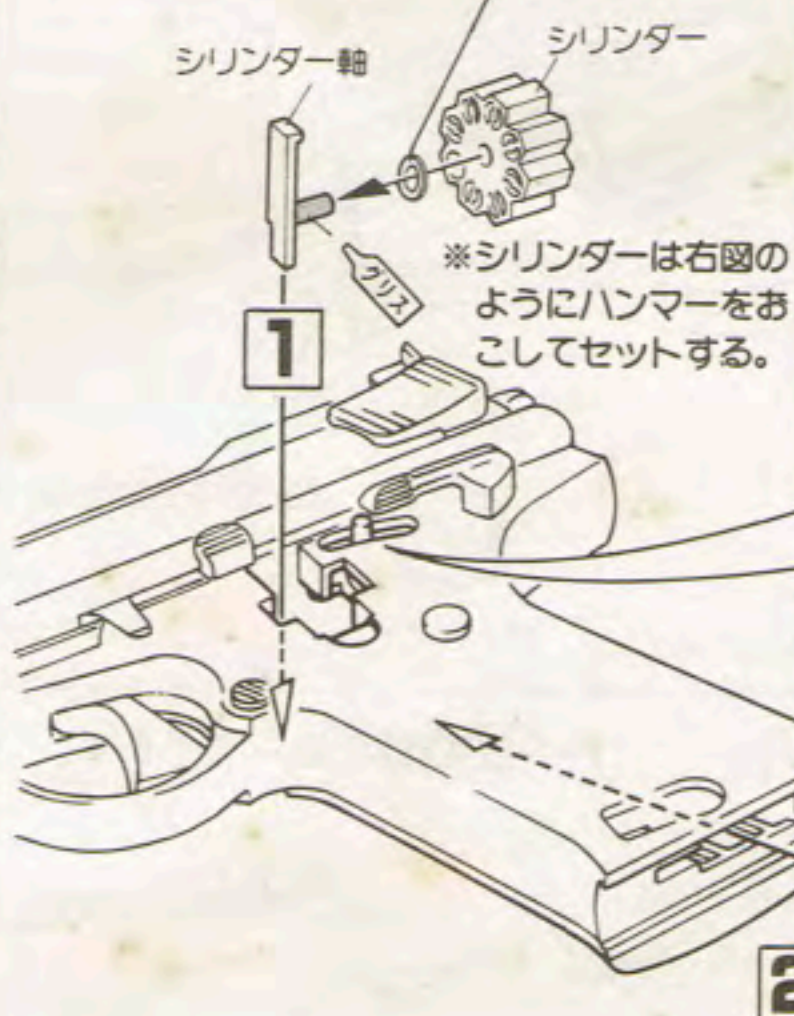


1 2の順にセットします。

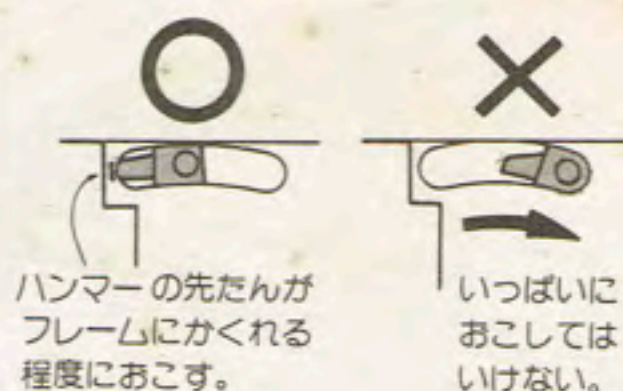


〈シリンダーの回転テスト〉

ハンマーを上図のようにおこす。




〈マガジンのはずしかた〉

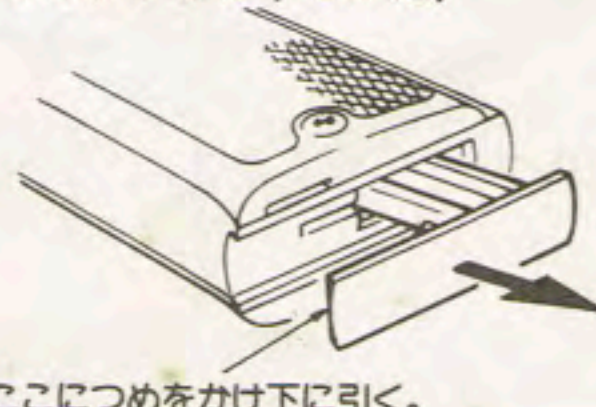

マガジン


16 操作のしかた

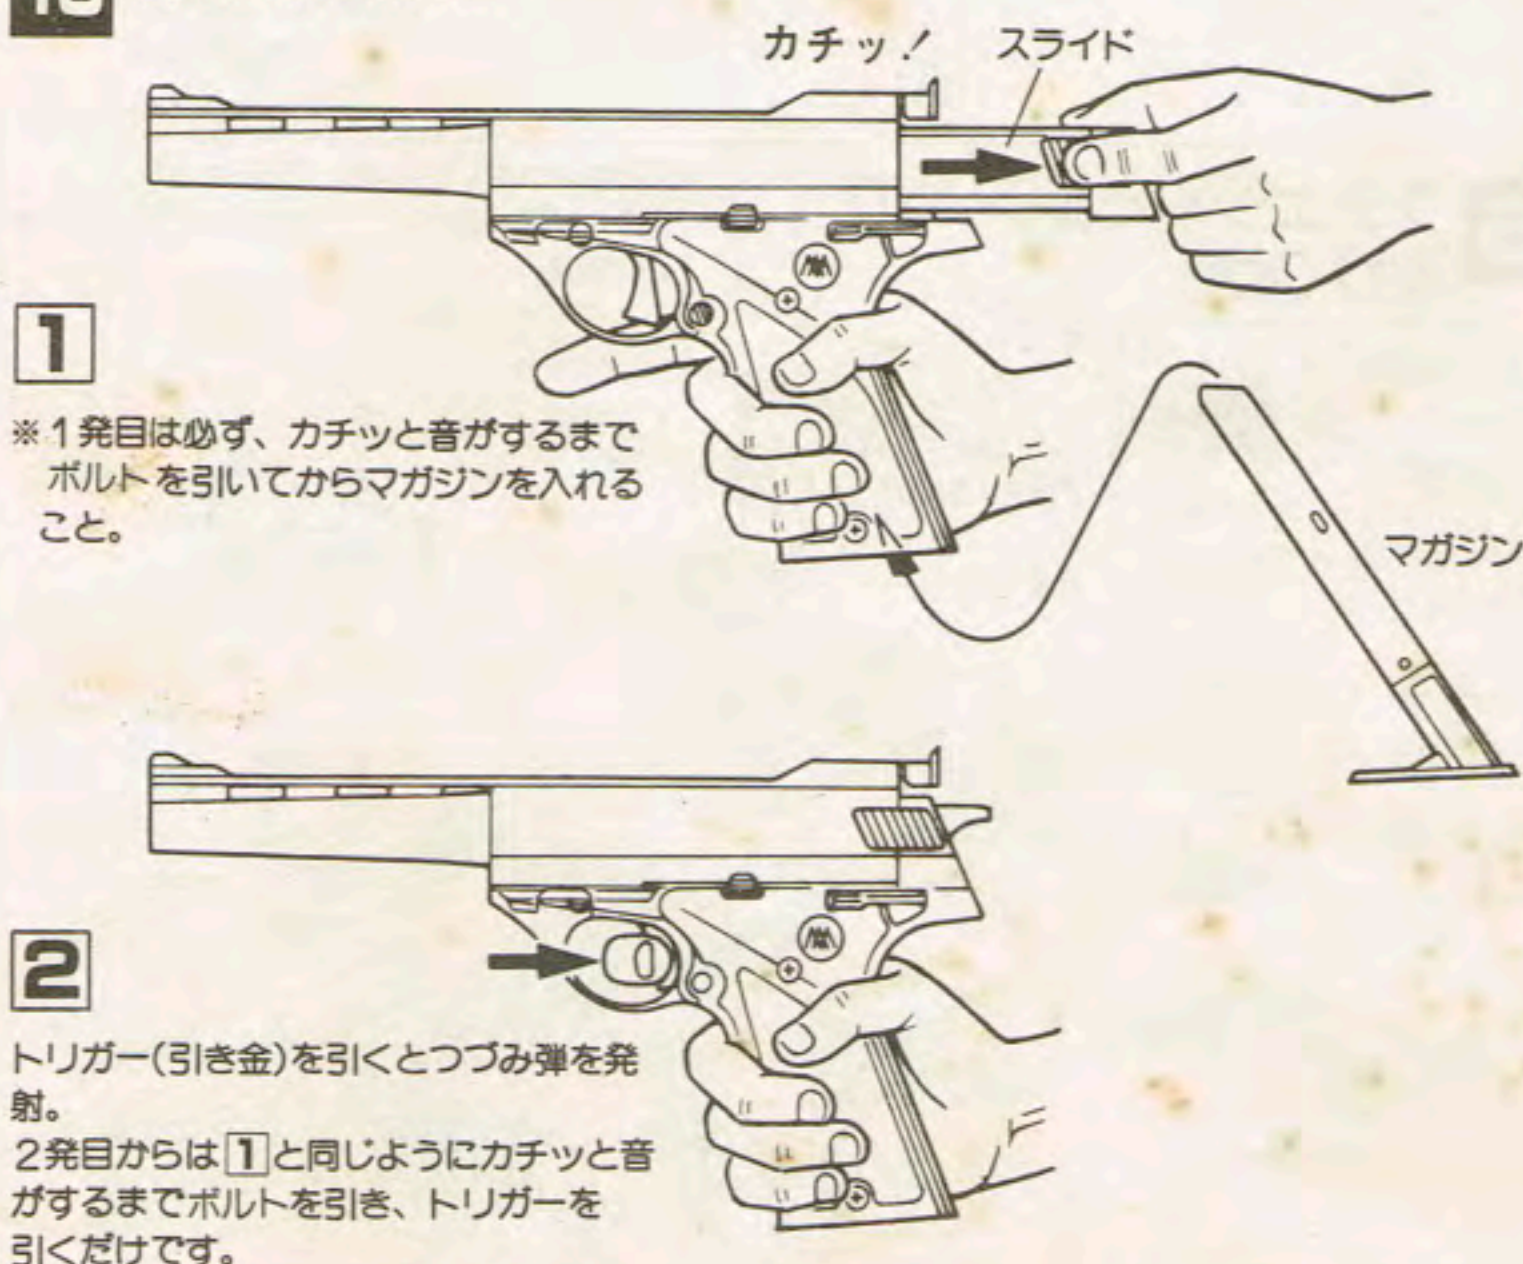

絶対にカラ撃ち(キャップとつづみ弾を入れないで撃つ)をしないで下さい。

火薬は温度、湿度などにより、発火力が変わります。発火力が強すぎる時、たまにキャップが飛び出し、シリンダーが正常に回らないことがあります。この場合はシリンダーを取り出し、キャップを取り除くなどで再セットして下さい。

17 セフティレバーの使いかた

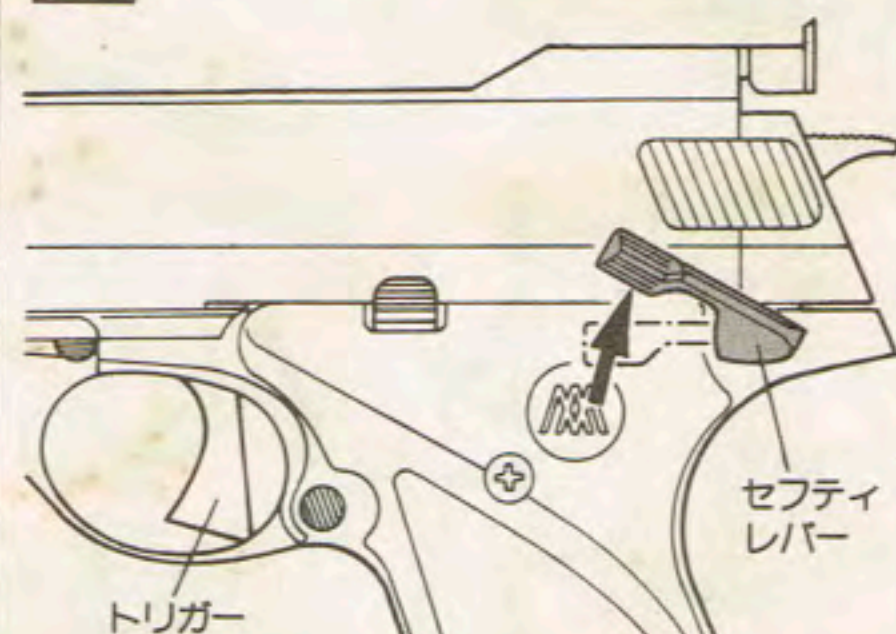

セフティレバーを上にしたおすとトリガー(引き金)が引けなくなります。使わない時は必ず、セフティレバーを上にしたおしておきます。


18 不発の処理とキャップのはずし方

〈不発のある時〉

図のように必ず水道で流してキャップ内の火薬をぬらすこと。

〈不発のない時〉

水でぬらさないで、ピンでうらから押して取る。

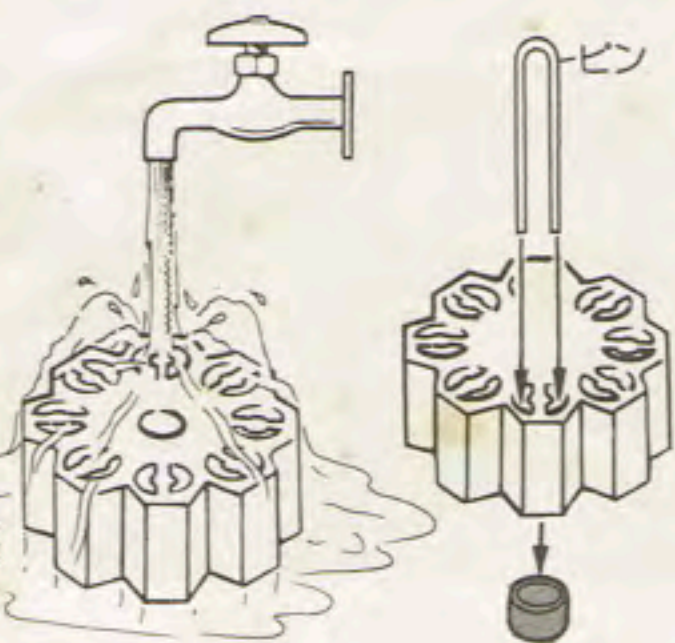

●ピンを使ってシリンダーのうらから穴にさしこみ、キャップを押し出します。

●ぬれたシリンダーは、ドライヤーなどでかわかしてから使います。


19 手入れの方法

発火部分のパーツは長く使っていると、不発の原因になります。シリンダーやフレーム(分解する)をはずして、水でよく洗います。

〈洗浄の目安〉


シリンダー…30~40発

フレーム…60~80発

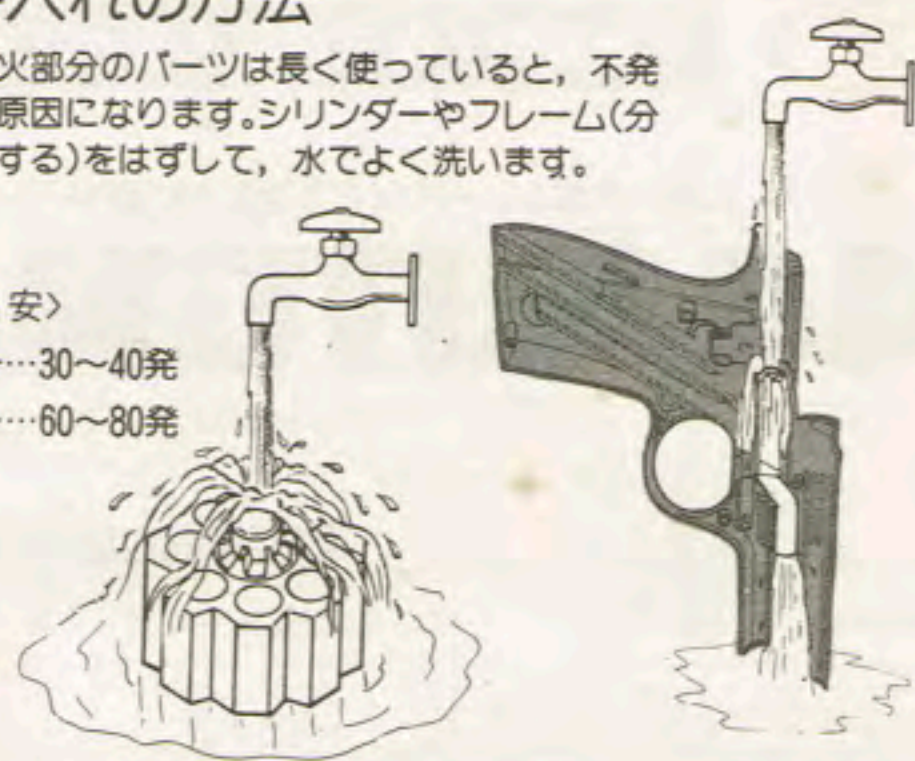


射撃についての注意!


●使わないときはボルトを引いておかないこと。

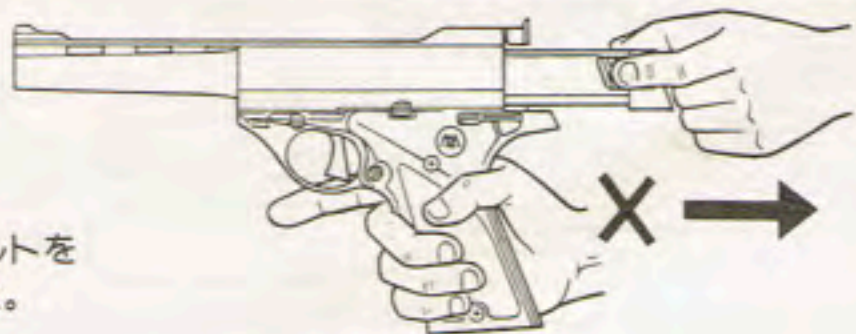


●トリガー(引き金)にはうつしゅん間まで指をふれないこと。

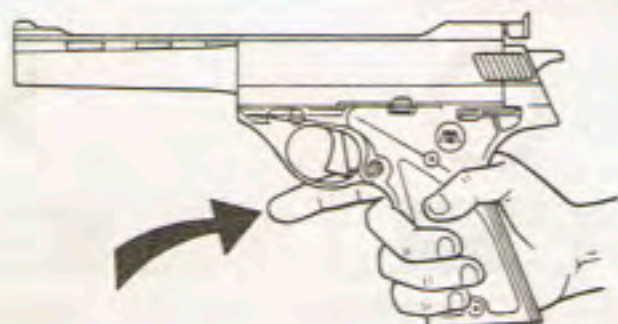

●セフティレバーはうつしゅん間まではずさないこと。

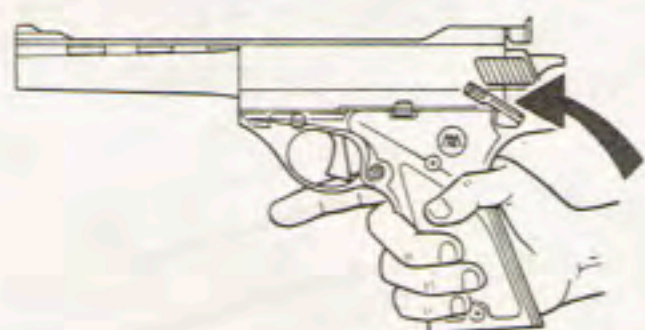

●ボルトがもどきらない状態で打たないこと。

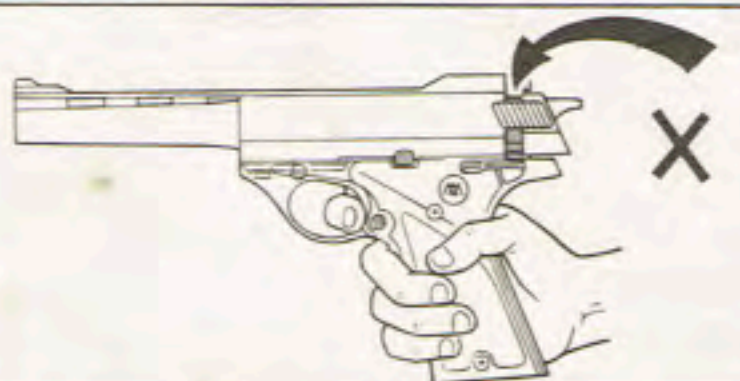


●銃口はぜったいにのぞかないこと。



●銃はぜったいに人に向けないこと。




●銃はぜったいになげないこと。

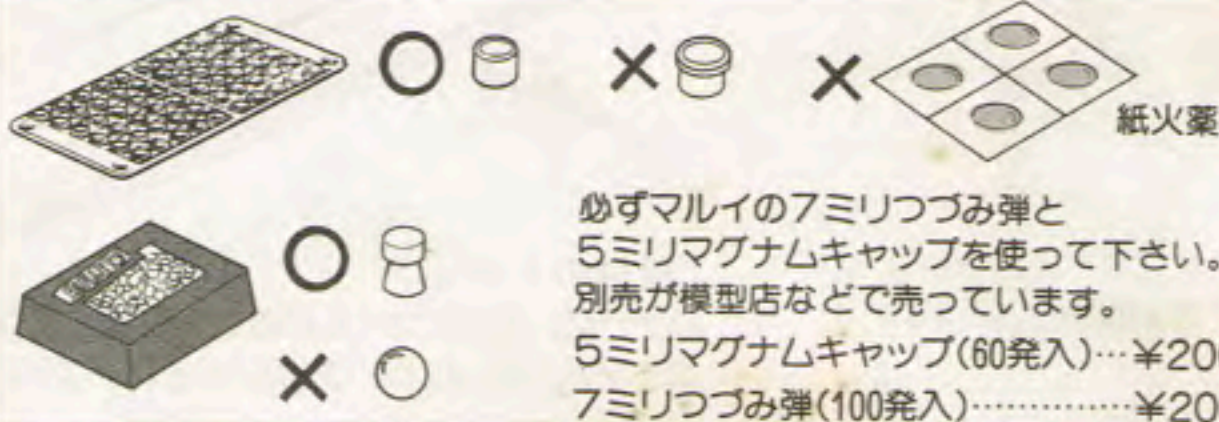

必ずマルイの7ミリつづみ弾と5ミリマグナムキャップを使って下さい。別売が模型店などで売っています。
5ミリマグナムキャップ(60発入)…¥200
7ミリつづみ弾(100発入)……………¥200

■部品図 (表示の料金は、送料込みの金額です)

A部品(ABS樹脂)…¥400

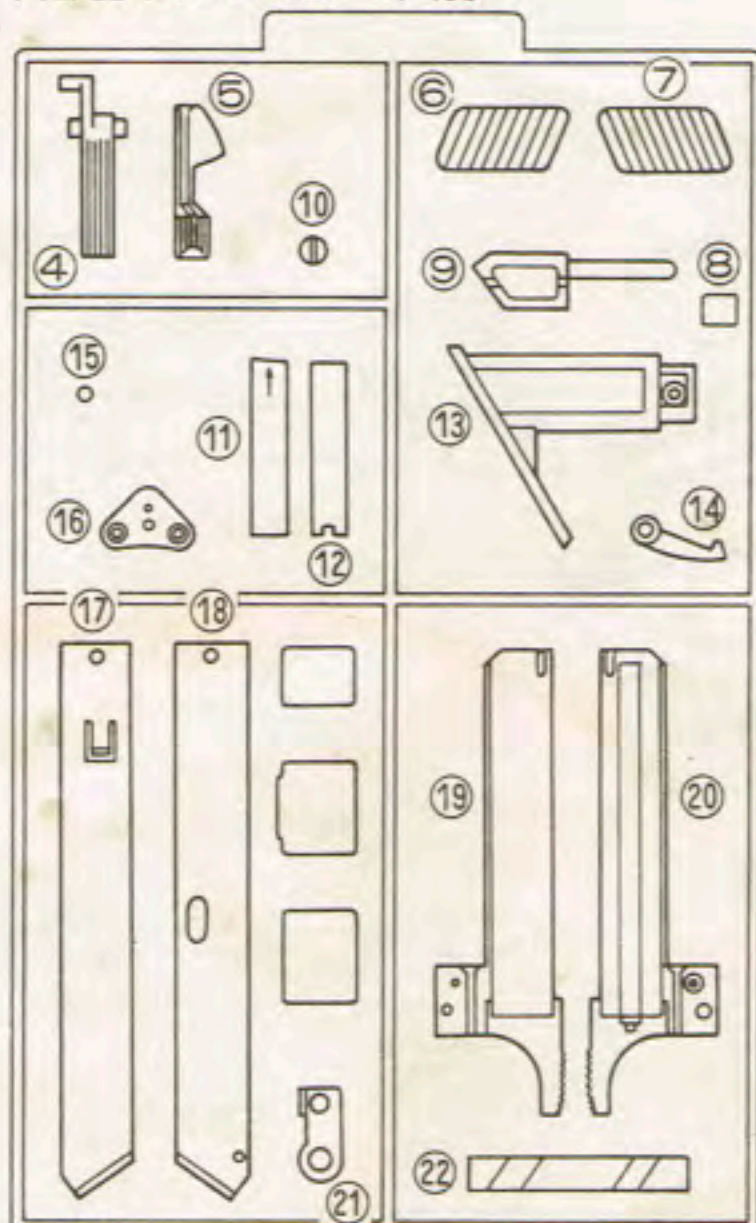

ボルト(左右)…¥300


グリップ(左右)…¥350

フレーム(左右)…¥400


7ミリつづみ弾…¥350

5ミリマグナムキャップ


C部品(金属パーツ)…¥300

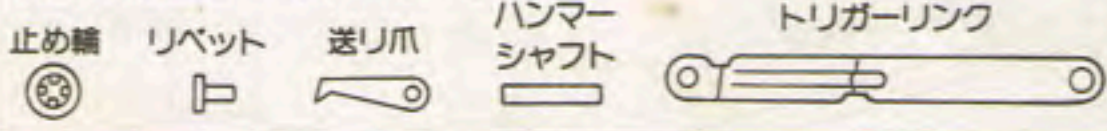


B部品……………¥350
(超強化ナイロン樹脂)

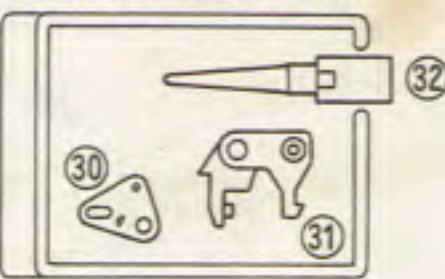


D部品(スプリング その他)…¥300

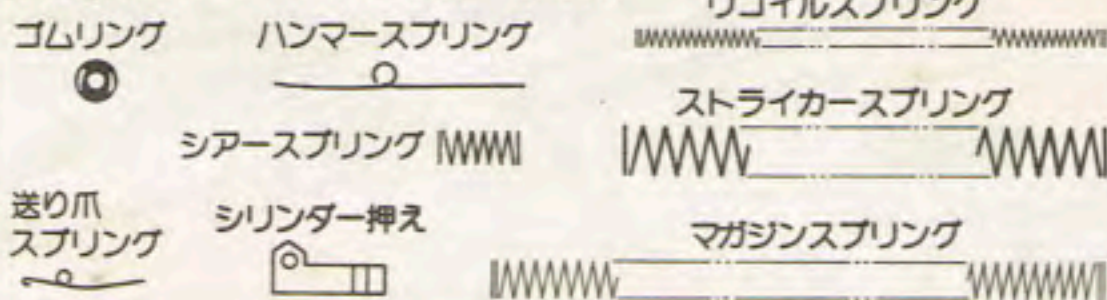


F部品……………¥350

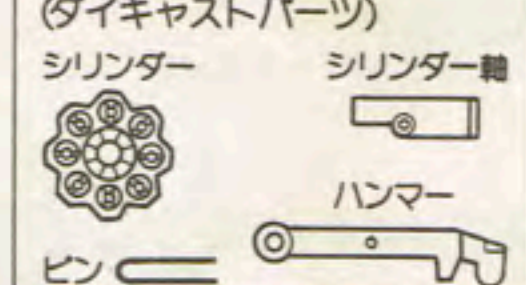

E部品(ビス、ナット、ワッシャー)…¥250

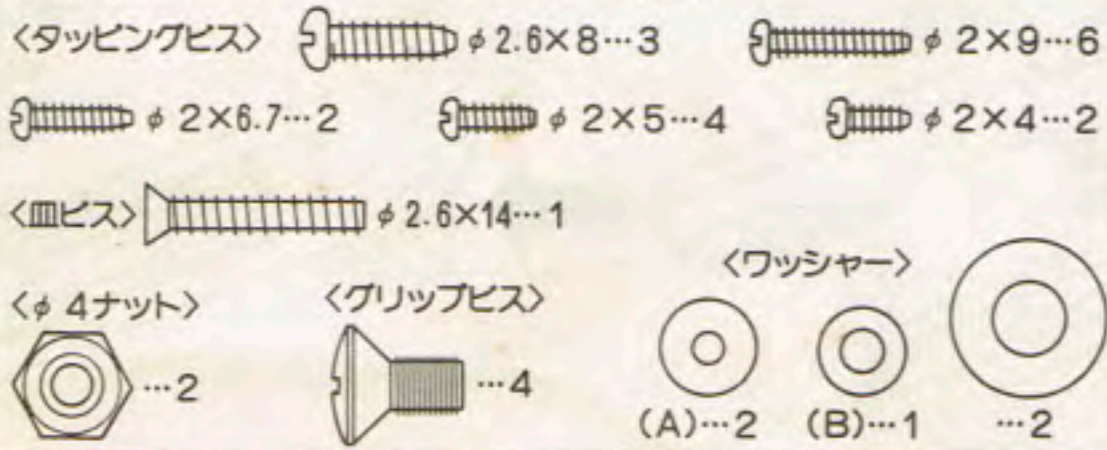

G部品(ウェイト)…¥400



※必ず部品名、住所、氏名、郵便番号をはっきり書いて、右の請求券と代金を同封して当社に請求して下さい。

