

エアスポーツ銃

S&W44マグナムM・29 6 1/2インチ

44MAGNUMM29



家庭用品品質表示による接着剤品質表示
取扱い上の注意 1. 幼児の手の届かないところに保存し、
いたずらなしない様注意して下さい。
2. 火気に注意し、燃焼をよくして下さい。
3. 破損に陥らないよう注意して下さい。

強化ABS樹脂製

部品を取り出した空袋は、幼児がかぶったり
しないようにやぶりすて下さい。


表示者 S Z 3000、S Z 3006、S Z 5013

株式会社 東京マルチ玩具 〒120東京都足立区綾瀬5丁目17番1号

★組み立てる前にここを良くお読み下さい。

- 組み立てに必要な右図の工具類を用意して下さい。
- 部品をバラバラにはなす前に説明図を終わりまで良く読み、あらかじめの構造を良く理解してから組み立てして下さい。必ず順番どりに組み立て、図や文を良く見て下さい。小さい部品をなくさないようにしましょう。＊部品と部品は、いきなり接着しないで一度合わせをたしかめて良くわかってから接着するようにしましょう。超強化樹脂製部品は接着できません。
- このモデルに使用してあるプラスチックは、強力型ABS樹脂ですので接着はキット内のABS専用接着剤を使用して下さい。ふつうのプラ用接着剤などではつきません。瞬間接着剤は絶対に使わないで下さい。斜線の所は接着剤をつける所です。
- プラ部品の切りはしたあとの出っばりはカッターなどできれいにけずり取って下さい。(指などをカッターで傷つけないよう注意して下さい)
- このキットの中にグリスが入っています。図の中でグリスマークはグリスをつける所です。マークのついていない可動部分にもつけると良いでしょう。(プラ用グリス以外はダメ)グリスをつける所はキット内のヨウジを使ってぬって下さい。

■組み立てに必要な工具類




超強化樹脂パーツはふつうの樹脂と異なり、塗装すると塗料がはがれたりします。接着もできません。

■接着剤



■ビスの表示について


●φ 3×6ビスとは...



●ビスとは
ネジ部が同じ太さで
ネジ山が細い。




●タッピングとは...
先が細くなっていて
ネジ山が荒い



1 スプリングののらし方

※使用するビス、スプリングは
原寸図で示してあります。
長さや大きさを原寸図に合
わせてから組み立てて下さい。

治具14を使ってカートリッジスプリングを
6本共、ちぢめる。

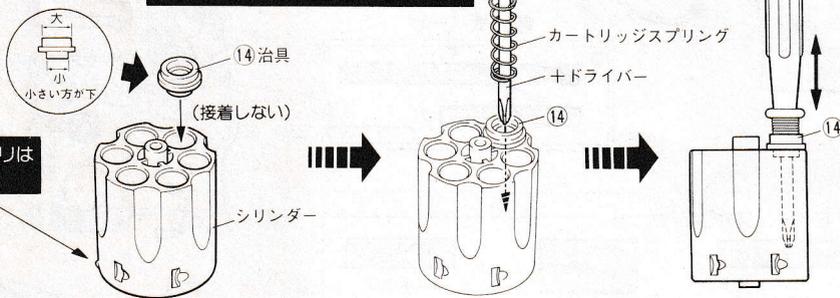

シリンダーのバリは
きれいにこそる。

原寸図


カートリッジスプリング



2 カートリッジの組み立て (6個、組み立てます)


カートリッジと治具15を
使ってパッキンを押しこむ。

カートリッジ

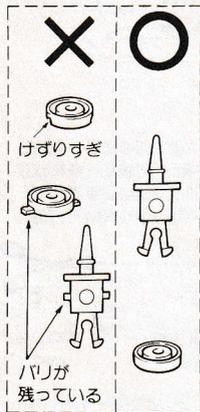

平らな面から
入れる。
パッキンは奥まで
押しこむこと。
ツメの部分は
ぜったいに
まげないこと


組み立てる前に図で示す所
にグリスをぬっておくこと。

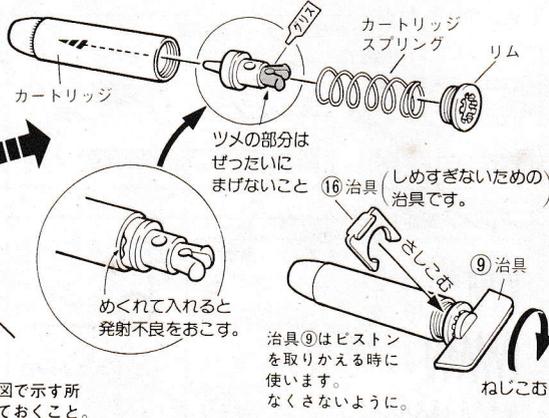


完成後治具を引きぬく。

1ミリ位
カートリッジとリムのスキ間は
1ミリ位開いていること。


3 フレーム部品の取り付け

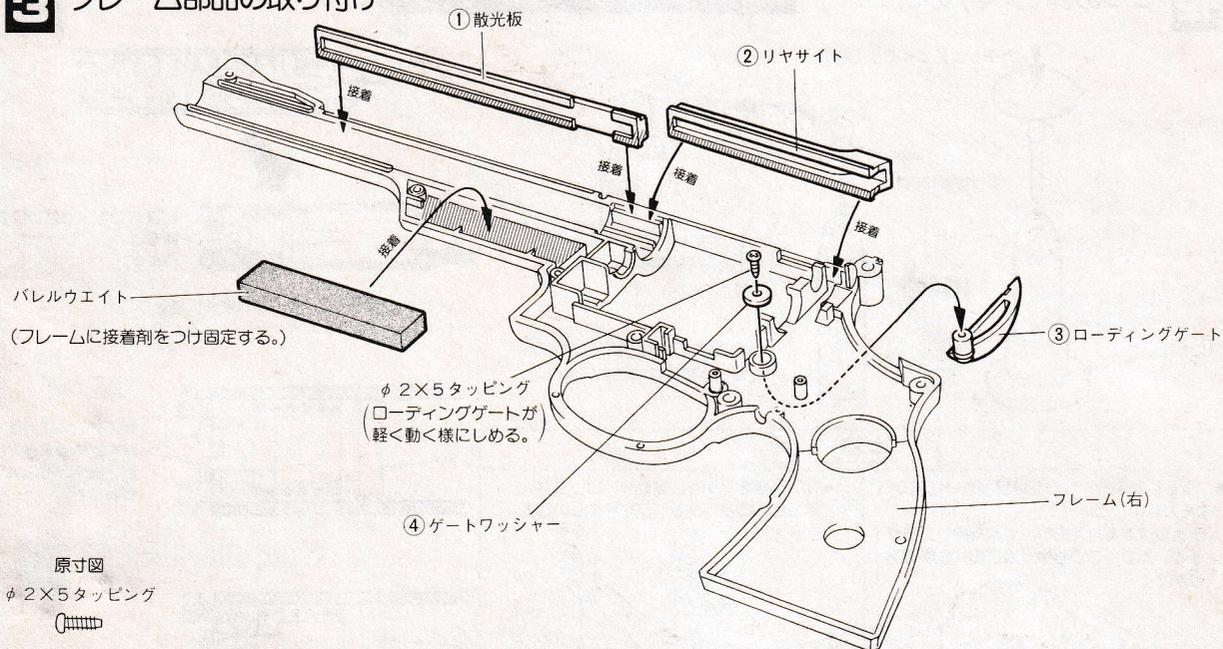


4 シリンダーの取り付け

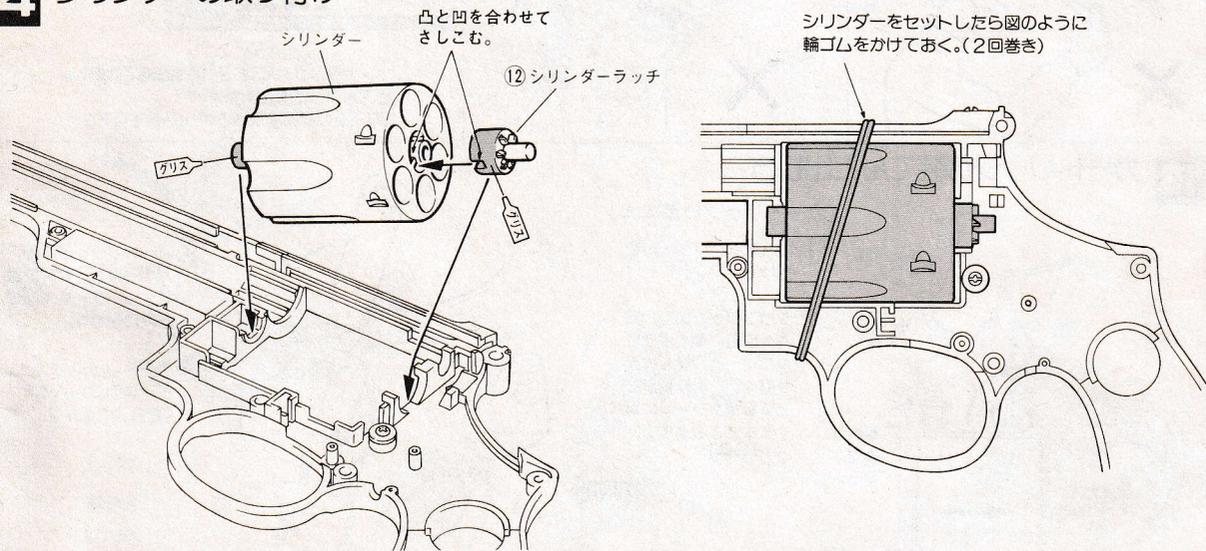


5 シリンダー部品の取り付け

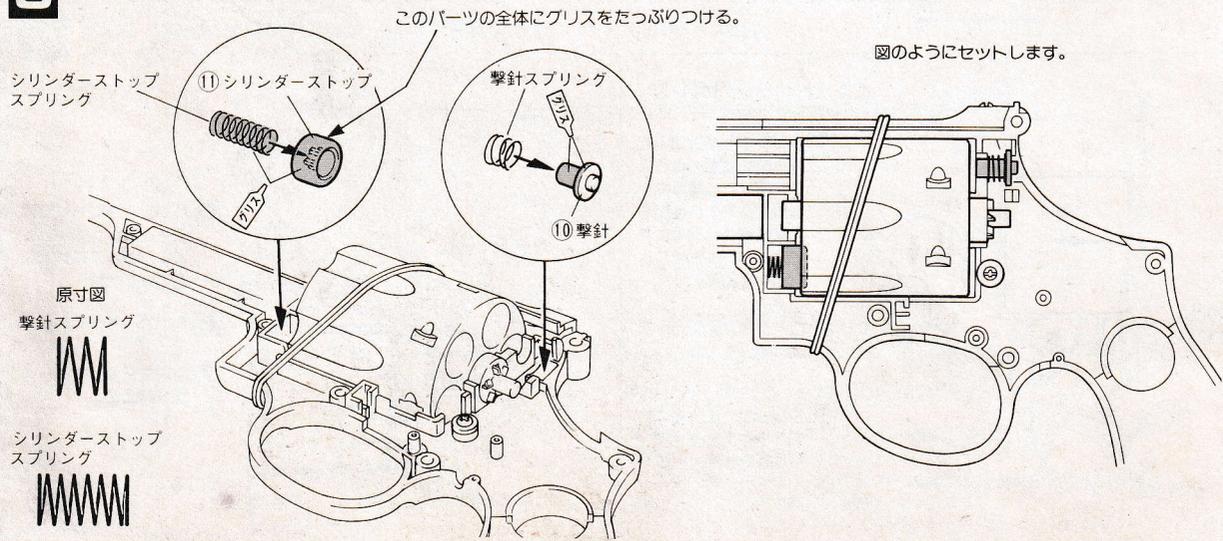

6 ハンマーの取り付け ①～③の順に組み立てます。

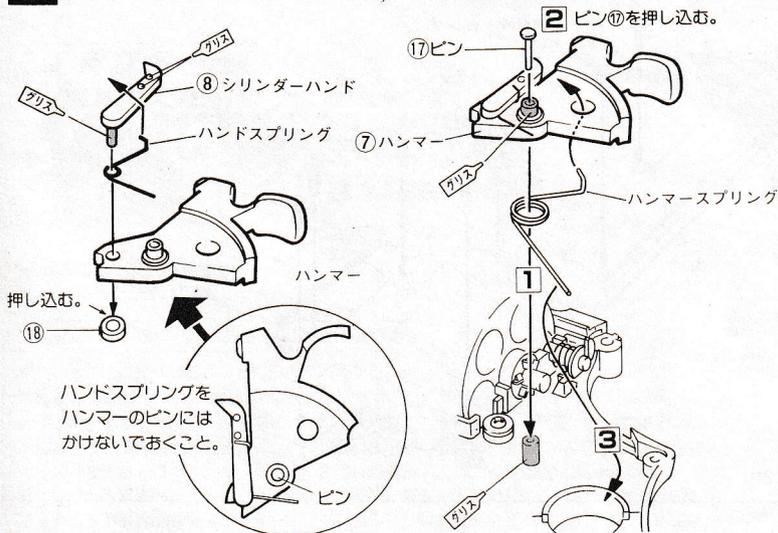


図のようにセットします。

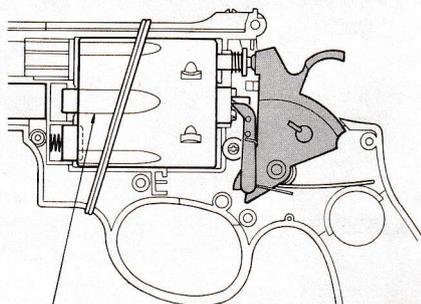


シリンダーの凹部分が図のように中心になっていること。


7 トリガーとシリンダーハンドの取り付け ①～②の順に組み立てます。

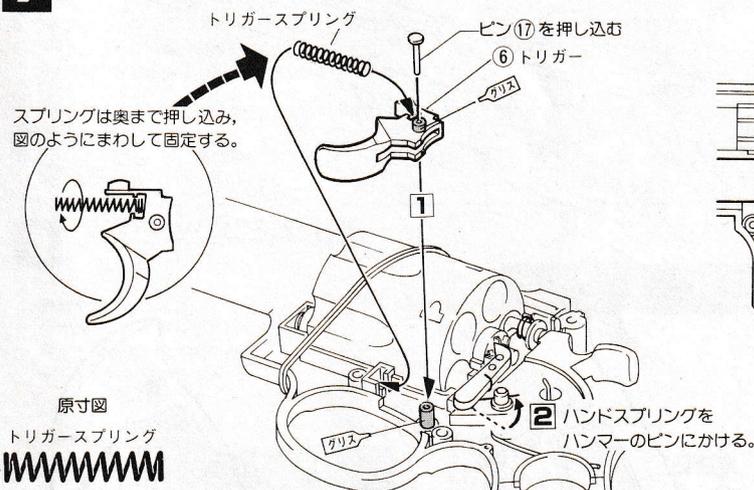


図のようにセットします。

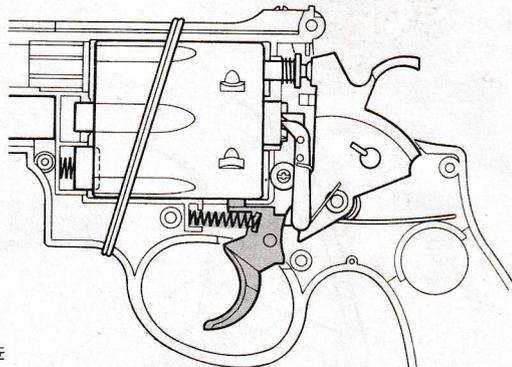


8 フレームの組み立て(1) [接着しない]

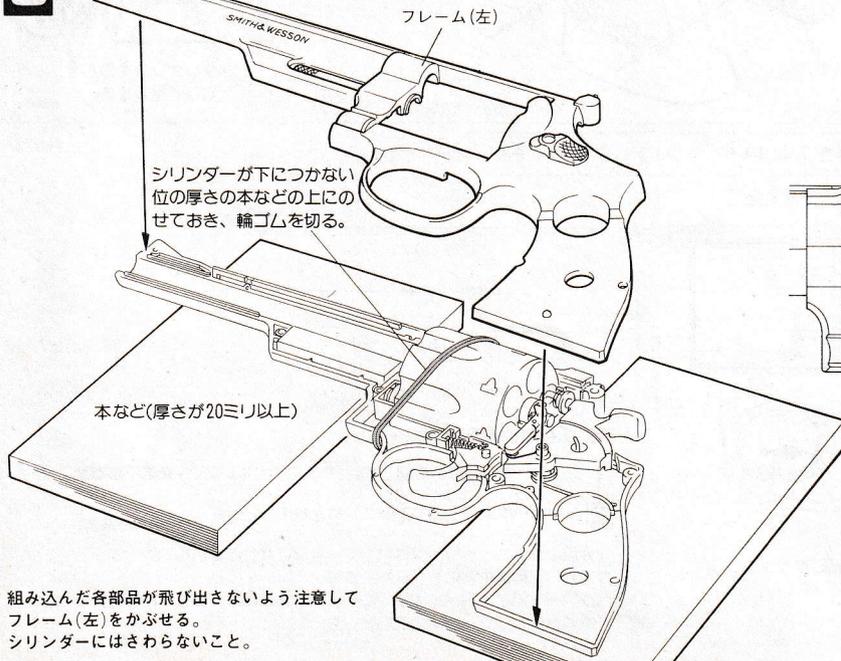


フレームを合わせたら図のように輪ゴムをかける。(2回巻き)

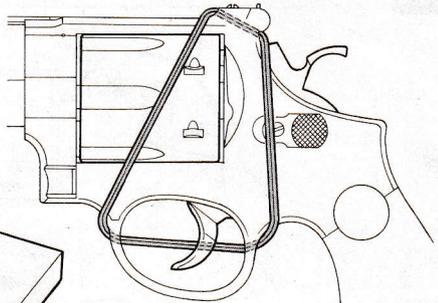

9 フレームの組み立て(2)

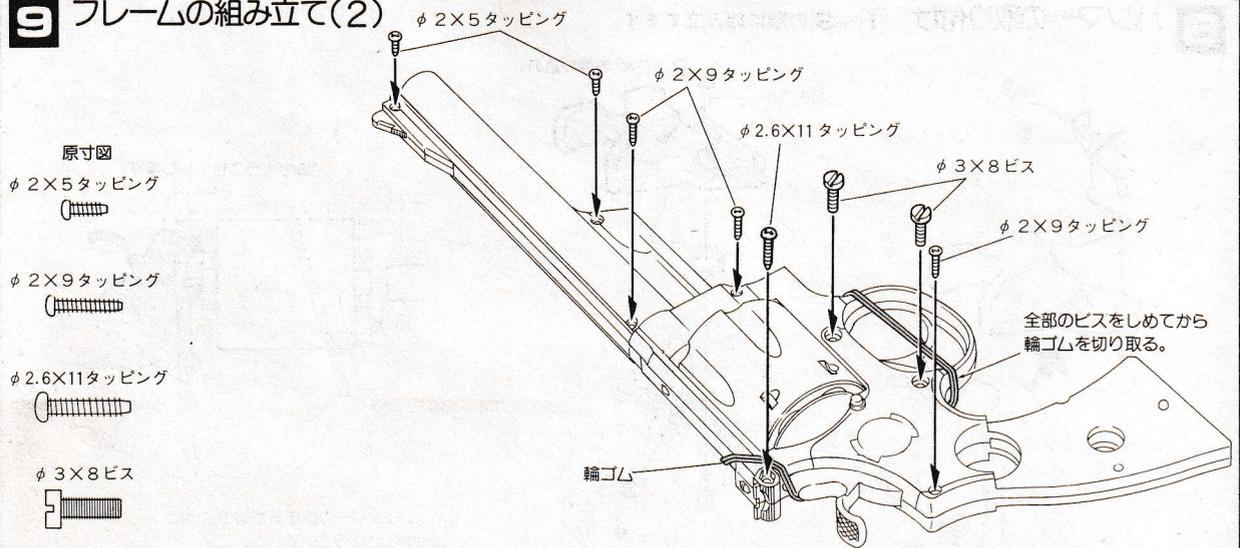


10 グリップの取り付け

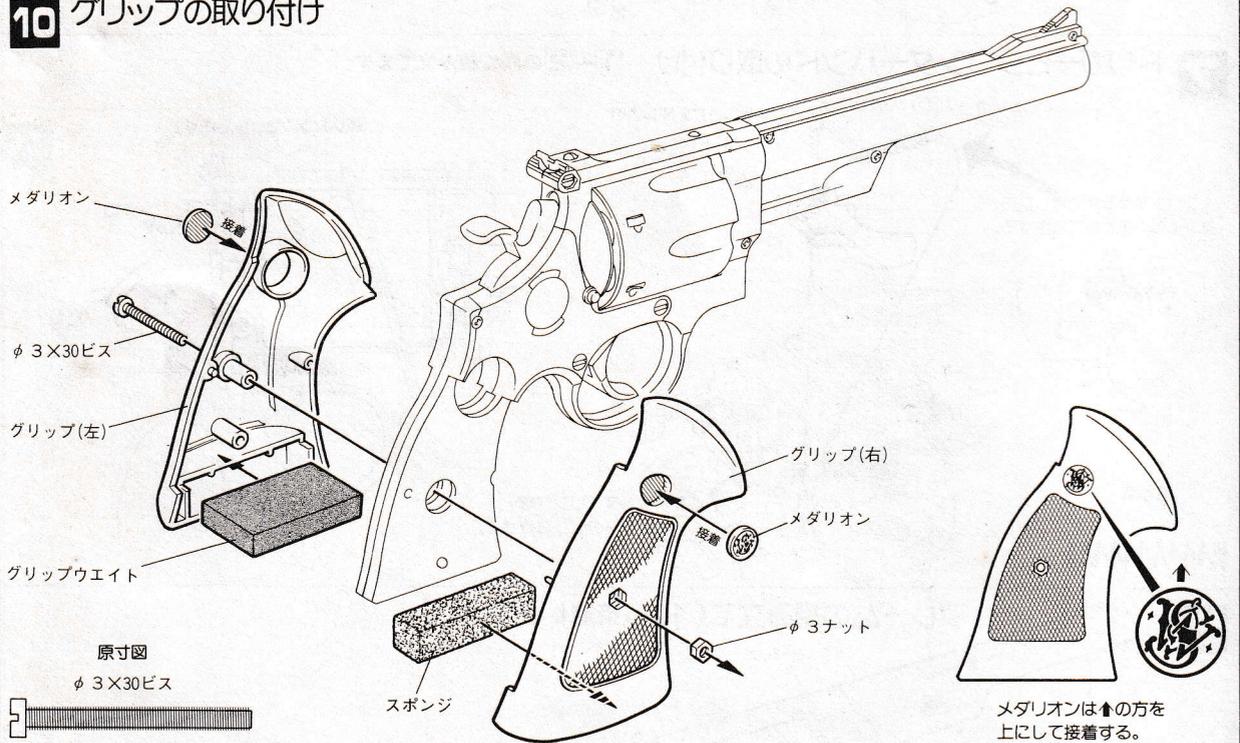

11 操作

絶対にカラ撃ち(つみ弾を入れないで撃つ)をしないで下さい。


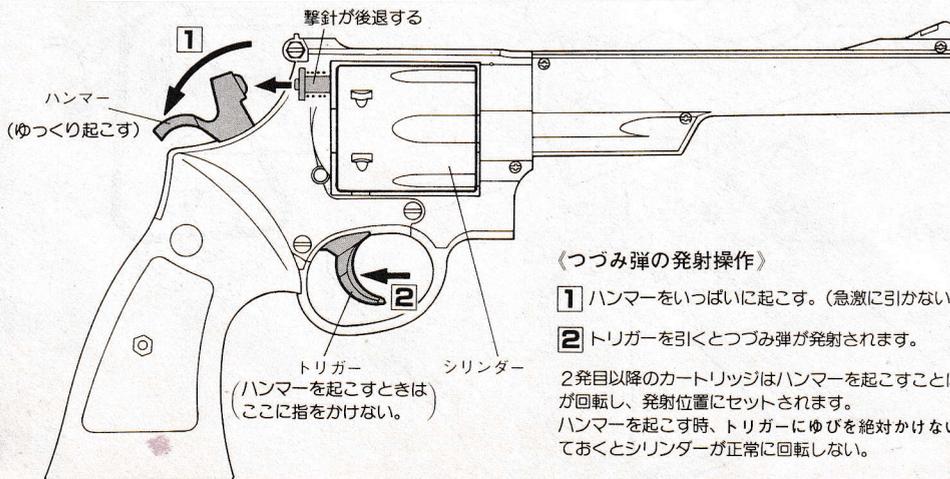


《つみ弾の発射操作》



- 1 ハンマーをいっばいに起こす。(急激に引かないこと、発射不良を起こす)
 - 2 トリガーを引くとつみ弾が発射されます。
- 2発目以降のカートリッジはハンマーを起こすことにより、シリンダーが回転し、発射位置にセットされます。
ハンマーを起こす時、トリガーにゆびを絶対かけないこと、ゆびをかけておくとシリンダーが正常に回転しない。

12 つづみ弾(タマ)のこめ方



撃つ時以外はつづみ弾をこめないで下さい。

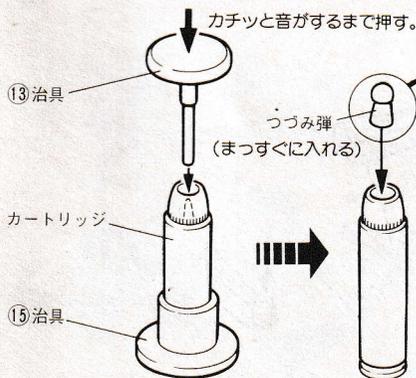

治具⑮はピストンを取りかえる時に使います。なくさないように。



※つづみ弾のセットは、撃つ直前に行なうこと。
長い時間パネがちぎれていると力が弱くなります。




注意

●セットしたカートリッジはぜったいに前からのぞかないこと。
(ショックをあたえたり、ツメを押したりすると、万が一つづみ弾が飛び出す危険があります。)

●つづみ弾をセットしたカートリッジは、ぜったいに強いショックを与えないこと。




13 カートリッジの装てんと出し方

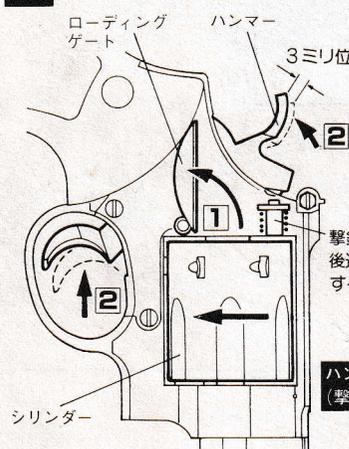

《カートリッジの装てん》


- 1 ローディングゲートを開ける。
- 2 シリンダーが矢印の方向へ自由に動くようにハンマーと(ほんの少し引く。3ミリ位引くと撃針がフレームにかかれるところまで)トリガーを引く。

ハンマーを3ミリ位引いてもシリンダーは回ります。
(撃針がフレームにかかれるところまで引く)

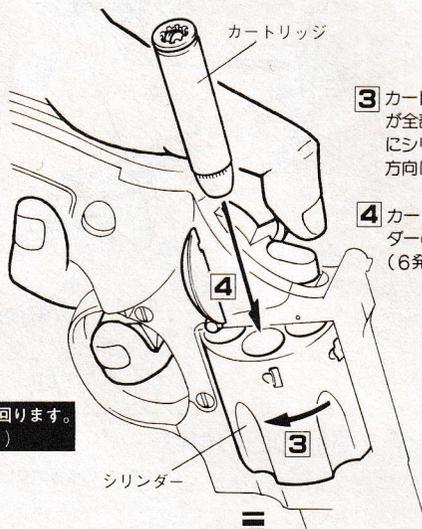


- 3 カートリッジの入る穴が全部見える図の位置にシリンダーを矢印の方向に動かす。
- 4 カートリッジをシリンダーの穴に入れる。(6発、入ります。)

《カートリッジの出し方》

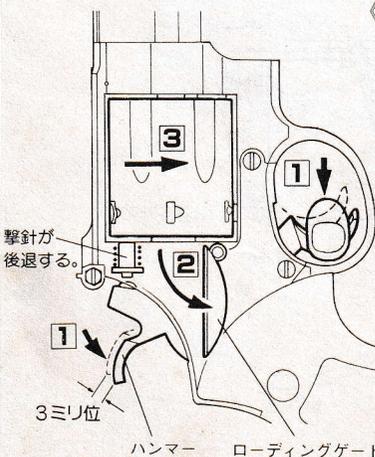

- 1 シリンダーが矢印の方向へ自由に動くようにハンマーと(ほんの少し引く。3ミリ位引くと撃針がフレームにかかれるところまで)トリガーを引く。
- 2 ローディングゲートを開ける。
- 3 シリンダーを矢印の方向へ回してカートリッジを抜きます。

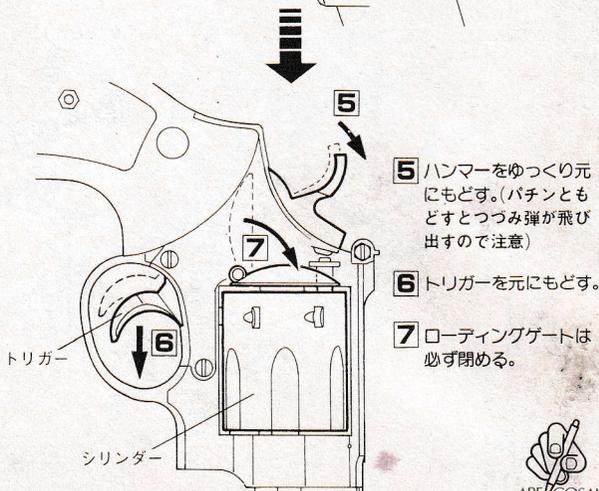


- 5 ハンマーをゆっくり元にもどす。(パチンともどすとつづみ弾が飛び出すので注意)
- 6 トリガーを元にもどす。
- 7 ローディングゲートは必ず閉める。


射撃についての注意

さあ、きみの射撃の腕をたためす時がきた。ターゲットに向けてうとう。

カラ射ち(タマを入れないで射つこと)はぜったいにしないで下さい。



●銃はぜったいに人に向けないこと。

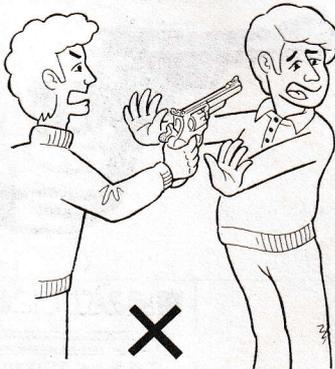

●銃口やシリリンダーはぜったいにのぞかないこと。



●つづみ弾がなくなったら別売(100発入り200円)をお買い求め下さい。








●カートリッジの別売り(400円)もあります。下記部品図のカートリッジセットと同じ内容です。(お店で買えなかった方は部品請求券で代金共に請求して下さい。)

部品図





カートリッジ(セット)




パーツNo.9⑩⑬⑭⑮⑯がセットされます。



フレーム

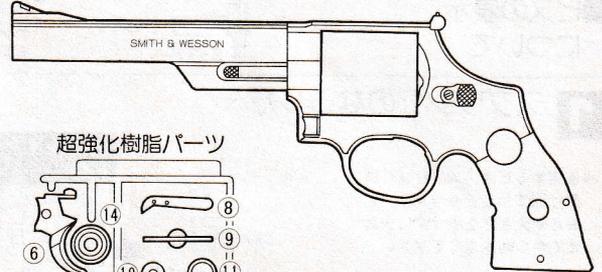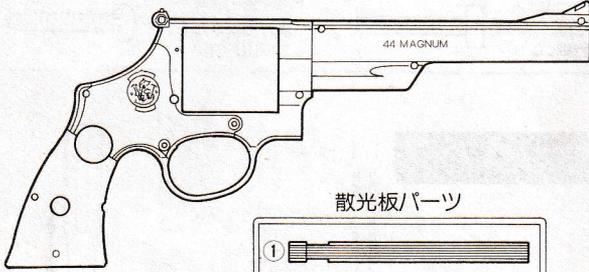

散光板パーツ




超強化樹脂パーツ





ウエイト、スポンジセット




ビス、ナットセット

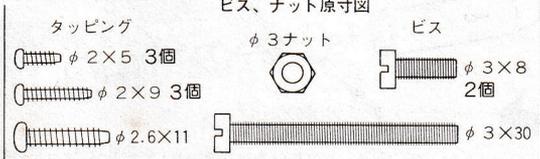

スプリングセット

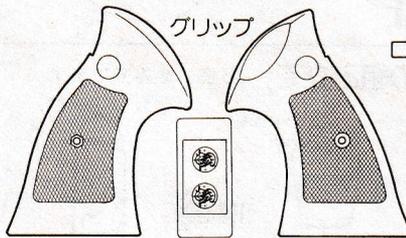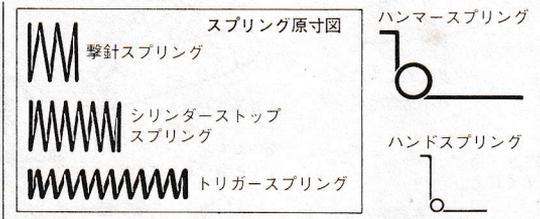

ローティングゲートパーツ



■部品の注文について

部品を紛失したり、破損してしまった時は必ず下の部品請求券を切り取り必要部品の□の中に○印をつけ、郵便局にて「定額小為替」又は「現金書留」で部品代金を当社にお送り下さい。価格は送料込みです。尚、500円以下の部品請求は切手で代用できます。※部品の請求は、あなたの住所、氏名、郵便番号をはっきり書いてお送り下さい。(不明瞭な場合は発送できません)

部品請求券 エアガン S&W M-29 1

カートリッジ(6個)..... 600円

つづみ弾(100発入)..... 350円

送り先 株式会社 東京マルイ玩具 千120 東京都足立区綾瀬5-17-1

部品請求券 エアガン S&W M-29 1

カートリッジ(6個)..... 600円

つづみ弾(100発入)..... 350円

送り先 株式会社 東京マルイ玩具 千120 東京都足立区綾瀬5-17-1

その他一式

