

取り扱い説明書

必ずお読みください

AIRSOFT GUN ●対象年齢 18才以上用



S&W SUPER FIGHTER!

WA S&W

THE NEW
COMPACT 9mm's
FROM WESTERNARMS

M6906/04

STAINLESS SILVER MODEL INSTRUCTION MANUAL

WAM6906ガスピストルはフロンガス使用のシューティングガンです。取り扱いには説明書をよくお読みただいて上で安全にご使用ください。



新しいガスガンの世界を創る


株式会社 **ウェスタンアームズ**

SPECIFICATION(仕様)

- 全長：175mm ●重量：約720g ●装弾数：20発 ●銃身長：88.0mm ●仕上げ：ステンレス・フィニッシュ
- 機構：ダブル/シングルアクション/WAインパクト・バルブⅢガスチャージ・マガジン


操作

①マガジンを抜く

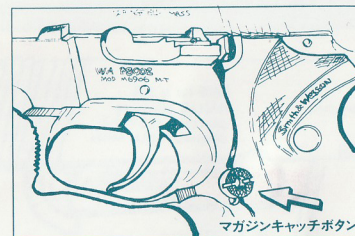

ハンマー(撃鉄)が図Aのように倒れているのを確認したうえで、マガジンキャッチボタンを押せば、下方に引き抜くことができます。


●注意●
ハンマーが起きている状態での、マガジンの脱着はできません。無理な脱着をすると、故障の原因となりますので避けてください。

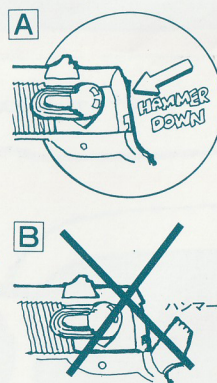

●ガスは専用のWAスーパーガスを使用してください。

②ガスチャージ

図の様に銃を逆さまにもったまま、マガジンの底部にあるチャージバルブ(ガス注入口)に、ガスボンベのノズルを直角に充てチャージしてください。チャージしながら数回の空撃ちをし、銃口から白い霧状の生ガスが吹き出るのが確認できたら、空撃ちをやめ、さらに数秒のチャージを続けてください。

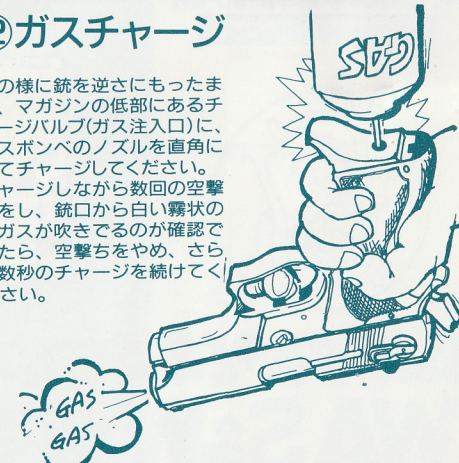


●注意●

★他のガスガンのように銃よりマガジンを抜いてからチャージした場合マガジン内の残留ガス圧(マガジン内部に残っているガスの圧力)が高いとガス・チャージ出来ません。確実にチャージするには左図の方法で内圧を下げながらのチャージが効果的です。

★フル・チャージされると約200発以上の連射が出来るガス量が入りますが、フルにガスが入ると気化スペースが減少し、逆にパワーダウンすることがあります。100発程度連射できるガス量がベストといえます。適量のガスチャージは慣れてくるに従ってわかるようになります。


★ガスチャージした後マガジンの、チャージバルブやガスの噴き出し口から微量のガス漏れが生じる場合がありますが、これらは、外気温などの影響によりマガジン内のガス圧が高くなりすぎた場合の他、マガジン内のガス抜きの際におこる急激な温度変化による、ラバーパーツ等の凍結によるもので故障ではありません。この様な場合は、常温の状態であれば放置しておくだけでガス漏れは止まります。(それでもガス漏れが止まらない場合は、ラバーパッキン等の被劣・磨耗が考えられますので、別売りのリペア・パッキンセット(アクセサリーの項目参照)を交換してください。)

★使用するガスは、オイル混入タイプ・メンテナンスフリーの専用ガス(WAスーパーガス:アクセサリーの項目参照)を使用してください。特に、チャージノズルの形状の適合しないボンベではガスチャージができないだけでなく、チャージバルブを傷めることにもなりますので使用しないでください。

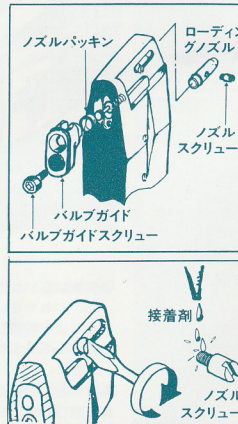

●BB弾は高精度のWAヘビーウエイト、マグナムBB弾を使用してください。

③BB弾の装填

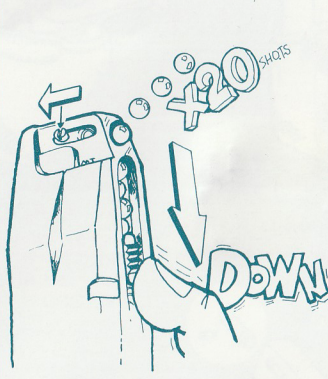


図の様にマガジン前方から見て、左側面にあるローディング・ノズルスクリューを後退させて、前方のフォロアーを下げながらローディング・ゲートよりBB弾を1発ずつ装填してください。20発の装弾ができます。

●注意●

★このマガジンはダブル・スタガードマガジンです。装填されるBB弾はジグザクに並び最終装填の5発目から直列に並びタイプなので、20発の装弾ができます。

★使用するBB弾は真球度の優れた専用弾(WAヘビーウエイトBB、WAマグナムBB弾)を使用してください。精度の劣る弾を使用すると、弾詰まりなど、故障の原因になりますので避けてください。(アクセサリーの項目参照)

★ローディング・ノズルスクリューは激しく作動するパーツです。緩んだり、紛失しやすいため、定期的なチェックをください。緩んでいる場合は絞め直してください。ロックタイや瞬間接着剤などを少量つけて絞め直すと、緩みにくくなります。(左図参照)

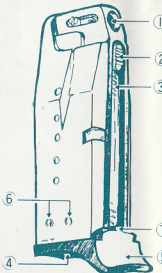


●マガジン各部の名称


- ①ローディング・ゲイト
- ②マガジン・フォロアー
- ③マガジン・フォロアー・スプリング
- ④チャージバルブ
- ⑤マガジン・ハンパー
- ⑥マガジンベース
- ⑦マガジン・ベース

操作

④マガジンの装填

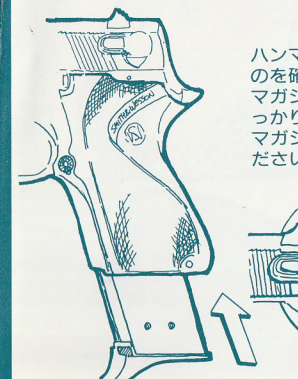

ハンマーが倒れているのを確認したうえで、マガジンキャッチがしっかりロックするまでマガジンを装填してください。



アクション



●注意● ★マガジンを抜いた状態での空撃ちは、パーツ類の磨耗を早め故障の原因となりますので避けてください。

①ダブルアクション

トリガーを引くだけで、ハンマーが起き、そのままトリガーを引ききくとハンマーが倒れてBB弾が発射されます。軽くスムーズなトリガーで、素早い抜き撃ちはもちろん、シングルアクション同様の操作が楽しめます。


②シングルアクション

トリガーを軽く引くとハンマーが少しだけ起きます。ハンマー上部のセレクション(溝)に親指をかけて、ハンマーを起せばトリガーはシングルアクションのポジションになります。正確なポイントシュートなどに向きます。

セフティ(安全装置)

サムセフティは左・右両サイドから操作できるアンビタイプなので、次のような操作ができます。

①ハンマーが倒れている状態



(ダブルアクション位置) シアーをロックし、トリガー、ハンマー共にロックします。

②ハンマーが起きている状態


(シングルアクション位置) ハンマー・コッキングのままロック。




1、2のいずれもセフティレバーを図の様に回転させることにより、セフティが作動します。いわゆるコック&ロックセフティです。

分解 ●先にマガジンを抜いてから進めてください。


①スライドの分解



図の様にリコイルスプリング・ガイドヘッドをペンチなどで、前方へ引き出す。(Oリングだけで固定しています。)

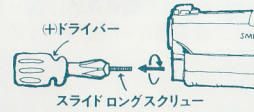


次にプラスのドライバーで、スライド・ロックスクリューを左へ回せば外せます。

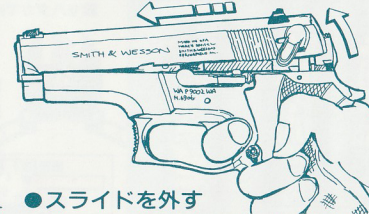

●スライドを外す

サムセフティを下げトリガーを引ききり、スライドを前方に押しながらスライド後部を斜め上へ持ち上げるとスライドが外れます。このとき、サムセフティ内のファイアリング・ピンとフレーム側のセフティ・リリースレバーおよび、そのコイルスプリングが外れて飛び出しやすいので、十分に気を付けてとりおこなってください。(このときマズルキャップも一緒に外れます)


②フレームの分解

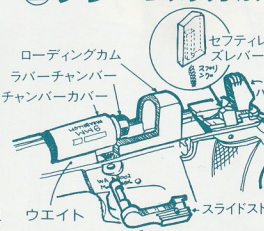

★組み立ては、この分解の逆の手順で進めてください。


▼ファイアリングピン、スプリングリリースとスプリングは、外れやすいので、組み立ての際は図の位置に戻してから組んでください。
▼ローディングカムを組む際は、ローディングカム下側の溝にトリガーの上部にある「ツメ」を入れ、カムがトリガーと前後に運動するを確認してください。

●注意●これ以上の分解は必要ありません。

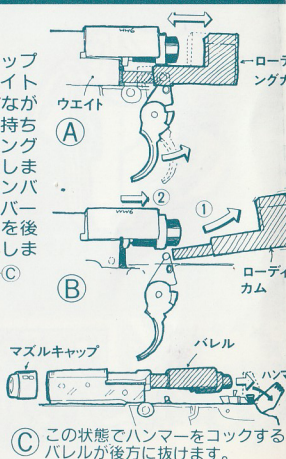


C この状態でハンマーをコックするとバレルが後方に抜けます。


●M6906専用アクセサリ-

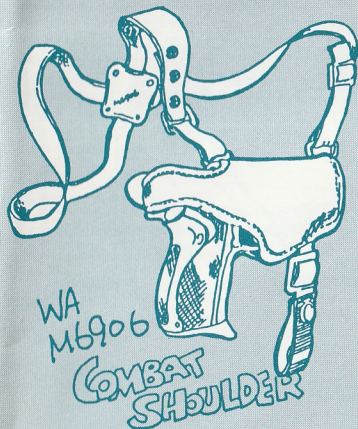


#016コンバットショルダー・ホルスター
(コデテラナイロン製)
¥3,900

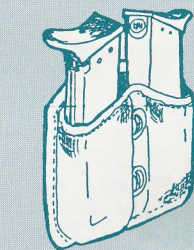

#619マガジンポウチ
(コデテラナイロン製)
¥2,200




#015バックサイド、ヒップ共用
ホルスター
(コデテラナイロン製)
¥2,300




ローディングノズルセット
●ローディングノズル
●ノズルパッキン
●ノズルスクリーナー
¥400

#003コンバットベルト
(コデテラナイロン製)
¥1,200



#P-1シャドーヒップホルスター
(左・右共用)
¥1,500



↑バルブ&パッキンセット
●インパクトバルブセット
(Oリング2コ、スプリング1コ、
バルブ1コ)
●バルブガイドパッキン
¥600

スベアマガジン
¥2,500

専用ガス&オイル

GAS SGC



WAスーパーガス
(280g)
¥750

WAスーパーガス
(400g)
¥900

スーパーガン
クリーナー
(180ml)
¥1,000

●高精度専用BB弾



WAマグナムBB弾
(0.2g×2,000発箱入り)
¥2,000

WAヘビーウェイトBB弾
(0.2g×1,000発箱入り)
¥1,200

取扱いのマナー

- 射撃は広い所で、銃口の前に人や動物がいないこと、ガラスなど
のごわいやすい物がいないこと、硬い物などで挑弾の危険がないこ
となどを確認してからスタートしてください。
- 射撃の直前まで、引金には指をふれない習慣を身につけておいて
ください。
- むやみに銃を振り回したり、銃口を人に向けしないでください。
- 人通りの多い所や、他人にめいわくをおよぼす所では、絶対にあ
そばしないでください。
- 銃に弾が入っていない時でも、銃口を人に向けたり、銃口をのぞ
くようなことは絶対にしないでください。
- 銃を持ち運ぶ時は必ずケースなどに入れて持ち運んでください。
銃をハダカで持ち歩かないでください。



新しいガスガンの世界を創る

株式会社 **ワキアール**



〒150 東京都渋谷区渋谷1-8-5
グロリア宮益坂ビル1F
☎03-3407-5922

毎水曜定休

- 営業時間 ●AM11:00~PM7:00
- 各種カードもご利用いただけます。



WAテレホンショッピングが便利! 電話代金不用フリーダイヤル ☎0120-191145ご注文は電話一本で即日発送!

合計金額¥5,000以上
からご利用頂けます

WAコレクト・ショップまでお電話にてお申込み下さい。代金は商品到着時にお支払い頂ければOK!
●安全・確実なヤマト代金引替便(ヤマト・コレクトサービス)にて、全国どこでもスピーディーにお届けいたします。
日曜・祭日はもちろん、お届け前にお客様にご都合の良い時間をお伺いしますのでご不在の心配もありません!

★合計金額が5,000円以下の場合、アクセサリ類まとめて何点でも送料は1,000円でOKです。

取り扱い説明書

必ずお読みください



HEAVY COMPACT 9mm AUTO

WA/M6906/04 CUSTOM COMBAT★MASTER INSTRUCTION MANUAL

WAM6906/04 ガスピストルはフロンガス使用のシューティングガンです。取り扱いの説明書をよくお読みいただいて上で安全にご使用ください。



AIRSOFT GUN

●対象年齢 18才以上用



新しいガスガンの世界を創る

株式会社



WESTERN ARMS

- 全長：175mm ●重量：730g ●装弾数：20発 ●機構：WAインパクトバルブⅢ・バージョンアップ
- メカ ガス・チャージマガジン ダブル&シングルアクション・セミオート ●銃身：テーパード・アルミバレル
- CUSTOM/DATA & CUSTOMISED
- フロントサイト：Znダイキャスト製セミ・ターゲット/ホワイトダット ●リアサイト：Znダイキャスト製ノックタイプ/ホワイトダット ●ハンマー：WAカスタム・リングハンマー
- セフティ：セミワイドスパー・カスタムアンビセフティ ●グリップ：WAコンバット・タイプ/マットフィニッシュ ●仕上げ：マット・ステンレス/EXリアルフィニッシュ

WESTERN ARMS TOKYO JAPAN

操作

①マガジンを抜く

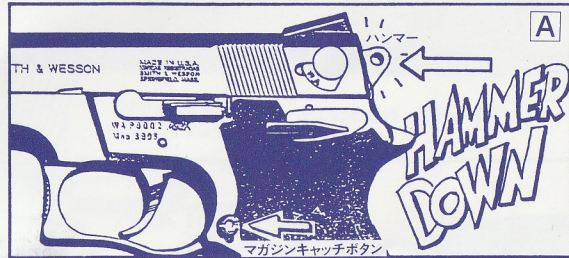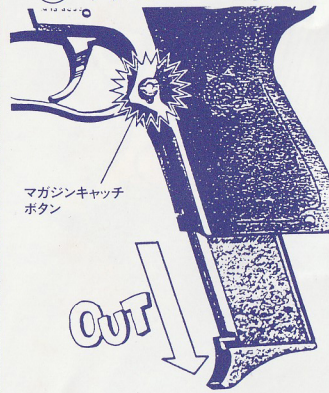

ハンマー(撃鉄)が図Aのように倒れているのを確認したうえで、マガジんキャッチ・ボタンを押せば、下方に引き抜くことができます。

●注意
ハンマーが起きている状態での、マガジンの脱着はできません。無理な脱着をすると、故障の原因となりますので避けてください。




●ガスは専用のWAスーパー

ガスを使用してください。

②ガスチャージ

図の様に銃を逆さにもったまま、マガジンの底部にあるチャージバルブ(ガス注入口)に、ガスポンペのノズルを直角に充てチャージしてください。チャージしながら数回の空撃ちをし、銃口から白い霧状の生ガスが吹きでるのが確認できたら、空撃ちをやめ、さらに数秒のチャージを続けてください。

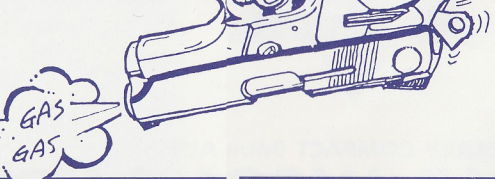

●注意

★他のガスガンのように銃よりマガジンを抜いてからチャージした場合マガジン内の残留ガス圧(マガジン内部に残っているガスの圧力)が高いとガス・チャージ出来ません。確実にチャージするには左図の方法で内圧を下げながらのチャージが効果的です。



★フル・チャージされると約200発以上の連射が出来るガス量が入りますが、フルにガスが入ると気化スペースが減少し、逆にパワーダウンすることがあります。100発程度連射できるガス量がベストといえます。適量のガスチャージは慣れにくるに従ってわかるようになります。

★ガスチャージした後マガジンの、チャージバルブやガスの噴き出し口から微量のガス漏れが生じる場合がありますが、これらは、外気温などの影響によりマガジン内のガス圧が高くなりすぎた場合の他、マガジン内のガス抜きの際における急激な温度変化による、ラバーパーツ等の凍結によるもので故障ではありません。この様な場合は、常温の状態であればお放置するだけでガス漏れは止まります。(それでもガス漏れが止まらない場合は、ラバーパックセット(アクセサリーの項目参照)を交換してください。)

★使用するガスは、オイル混入タイプ・メンテナンスフリーの専用ガス(WAスーパーガス：アクセサリーの項目参照)を使用してください。特に、チャージノズルの形状の適合しないポンペではガスチャージができないだけでなく、チャージバルブを傷めることにもなりますので使用しないでください。

●BB弾は高精度のWAヘビーウエイト、マグナムBB弾を使用してください。

③BB弾の装填

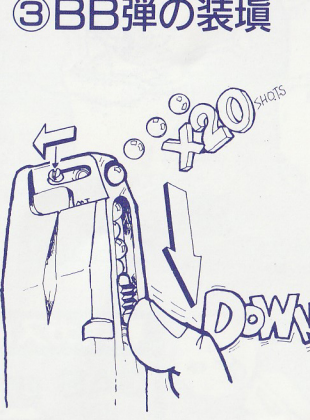


図の様にマガジン前方から見て、左側面にあるローディング・ノズルスクリューを後退させて、前方のフォロアーを下げながらローディング・ゲートよりBB弾を1発ずつ装填してください。20発の装填ができます。

●注意

★このマガジンはダブル・スタカートマガジンです。装填されるBB弾はシクザグに並び最終装填の5発目から直列に並びタイプなので、20発の装填ができます。

★使用するBB弾は真球度の優れた専用弾(WAヘビーウエイトBB、WAマグナムBB弾)を使用してください。精度の劣る弾を使用すると、弾詰まりなど、故障の原因になりますので避けてください。(アクセサリーの項目参照)

★ローディング・ノズルスクリューは激しく作動するパーツです。緩んだり、粉失しやすいパーツですので時々チェックしてください。緩んでいる場合は締め直してください。ロックタイトや瞬間接着剤などを少量つけて絞め直すと、緩みにくくなります。(左図参照)




●マガジン各部の名称

①ローディング・ゲイト
②マガジン・フォロアー
③マガジン・フォロアー・スプリング
④チャージバルブ
⑤マガジン・ハンパー
⑥マガジンベース
⑦マガジンベースピンのマガジン・ベース

操作

④マガジンの装填

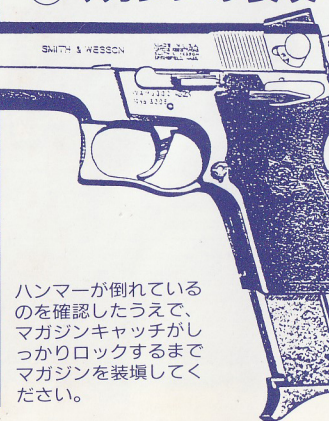

ハンマーが倒れているのを確認したうえで、マガジんキャッチがしっかりロックするまでマガジンを装填してください。

アクション

①ダブルアクション

トリガーを引くだけで、ハンマーが起き、そのままトリガーを引ききくとハンマーが倒れてBB弾が発射されます。軽くスムーズなトリガーフルで、素早い抜き撃ちはもちろん、シングルアクション同様の操作が楽しめます。

②シングルアクション

ハンマーを起こせばトリガーはシングルアクションのポジションになります。正確なポイントシュートなどに向きます。

●注意
★マガジンを抜いた状態での空撃ちは、パーツ類の磨耗を早期故障の原因となりますので避けてください。


セフティ(安全装置)

サムセフティは左・右両サイドから操作できるアンビタイプなので、次のような操作ができます。

①ハンマーが倒れている状態



②ハンマーが起きている状態

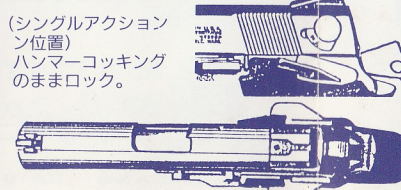


分解 ●先にマガジンを抜いてから進めてください。


①スライドの分解



万一紛失の場合、別売ガイドヘッド ¥500円350円あります！
④ドライバー
スライドロングスクリュー
次にプラスのドライバーで、スライド・ロックスクリューを左へ回せば外せます。

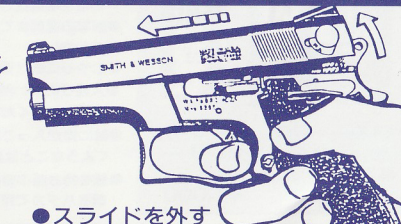



②フレームの分解



スライドストップを抜き、ウエイトを後方へ下げながら、やや上に持ち上げローディングカムをぬきだします。次にチャンバーカバー(ラバーチャンバー)を後ろに下げて外します。(A)→(B)→(C)

★組み立ては、この分解の逆の手順で進めてください。

▼ファイアリングピンとスプリングは、外れやすいので、組み立ての際は図の位置に戻してから組んでください。
▼ローディングカムを組む際は、ローディングカム下側の溝にトリガーの上部にある「ツメ」を入れ、カムがトリガーと前後に運動するを確認してください。



(C) この状態でハンマーをコックするとバレルが後方に抜けます。

●注意 ●これ以上の分解は必要ありません。

